




FICHA TECNICA
MISIL EMPOTRADO
EN ACERO INOXIDABLE
TRASTIENDA

DESCRIPCION FISICA
ELEMENTO EN ACERO INOXIDABLE
RESISTENTE IDEAL PARA DELIMITAR Y
MANTENER SEGURIDAD EN ESPACIOS
INTEROS Y EXTERNOS.

MEDIDAS
ALTO: 800 mm.
DIAMETRO: 178 mm
e= 5mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS
- TUBO ACERO INOXIDABLE Ø178 mm e= 5mm.
- TODOS LOS ELEMENTOS SERAN EN ACERO
INOXIDABLE.

MISIL EMPOTRADO EN ACERO INOXIDABLE TRASTIENDA
ESC. S/E



ACABADO SUPERIOR




TAPA LISA



TAPA CURVA

CORTE INFERIOR

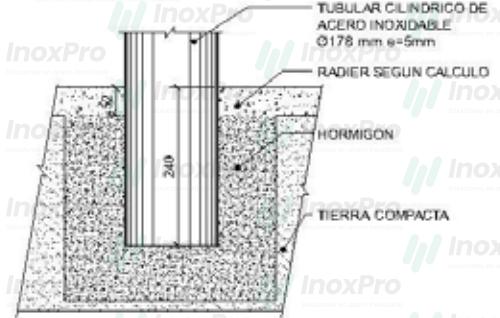

VISTA ISOMETRICA



FICHA TECNICA DEFENSA MISIL EN ACERO INOXIDABLE

DESCRIPCION FISICA

ELEMENTO EN ACERO INOXIDABLE
RESISTENTE IDEAL PARA DELIMITAR Y
MANTENER SEGURIDAD EN ESPACIOS
INTERNOS Y EXTERNOS.

MEDIDAS

ALTO: 600 mm.
DIAMETRO: 100 mm
e= 5mm


ESPECIFICACIONES TECNICAS

- TUBO ACERO INOXIDABLE Ø100 mm e= 5mm.
- TODOS LOS ELEMENTOS SERAN EN ACERO
INOXIDABLE.


DEFENSA MISIL EN ACERO INOXIDABLE EXTERIOR

ESC. S/E

PLANTA



ELEVACION

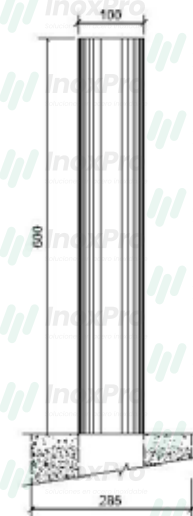

ACABADO SUPERIOR




TAPA LISA



TAPA CURVA

CORTE INFERIOR

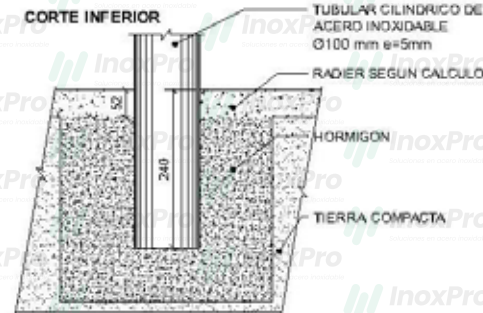

VISTA ISOMETRICA



FICHA TECNICA MISIL EMPOTRADO GALVANIZADO TRASTIENDA

DESCRIPCION FISICA

ELEMENTO EN ACERO GALVANIZADO
RESISTENTE IDEAL PARA DELIMITAR Y
MANTENER SEGURIDAD EN ESPACIOS
INTERNOS Y EXTERNOS.

MEDIDAS

ALTO: 800 mm.
DIAMETRO: 178 mm
e= 5mm


ESPECIFICACIONES TECNICAS

- TUBO ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
- Ø 178 mm e= 5mm.
- TODOS LOS ELEMENTOS SERAN EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE.

MISIL EMPOTRADO GALVANIZADO TRASTIENDA

ESC. S/E

PLANTA




ELEVACION



ACABADO SUPERIOR



CORTE INFERIOR

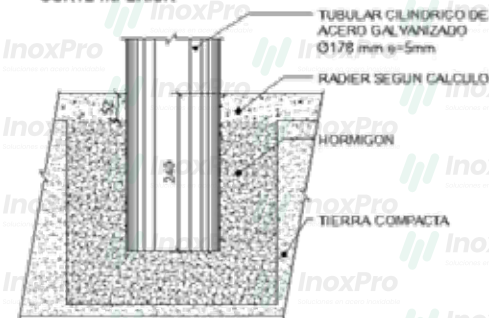

VISTA ISOMETRICA



FICHA TECNICA DEFENSA MISIL GALVANIZADO

DESCRIPCION FISICA

ELEMENTO EN ACERO GALVANIZADO
RESISTENTE IDEAL PARA DELIMITAR Y
MANTENER SEGURIDAD EN ESPACIOS
INTEROS Y EXTERNOS.

MEDIDAS

ALTO: 600 mm.
DIAMETRO: 100 mm
 $\phi = 5\text{mm}$


ESPECIFICACIONES TECNICAS

- TUBO ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
 $\phi 100\text{ mm } \phi = 5\text{mm}$
- TODOS LOS ELEMENTOS SERAN EN ACERO
GALVANIZADO EN CALIENTE

DEFENSA MISIL GALVANIZADO EXTERIOR

ESQ. S/E

PLANTA



ELEVACION



ACABADO SUPERIOR




TAPA LISA



TAPA CURVA

CORTE INFERIOR

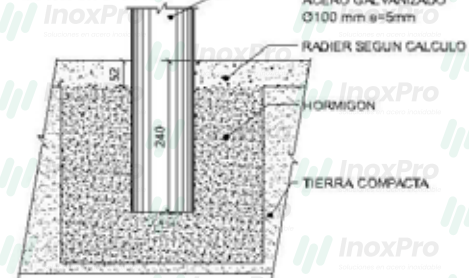

VISTA ISOMETRICA



FICHA TECNICA

MISIL FIJO

ACERO INOXIDABLE

DESCRIPCION FISICA

ELEMENTO EN ACERO INOXIDABLE RESISTENTE IDEAL PARA DELIMITAR Y MANTENER SEGURIDAD EN ESPACIOS INTERNOS Y EXTERNOS. FIJACION POR MEDIO DE PERNOS DE EXPANSION.

MEDIDAS

TUBULAR
ALTO: 800 mm.
DIAMETRO: 178 mm
e= 5 mm

BASE
DIAMETRO: 270mm
ALTO: 5mm



ESPECIFICACIONES TECNICAS

- TUBO ACERO INOXIDABLE Ø178 mm e= 5mm.
- ELEMENTO DE FIJACION CON PERNOS DE ANCLAJE DE 3/8"
- TODOS LOS ELEMENTOS SERAN EN ACERO INOXIDABLE

MISIL FIJO EN ACERO INOXIDABLE TRASTIENDA

ESC. 1/E


PLANTA

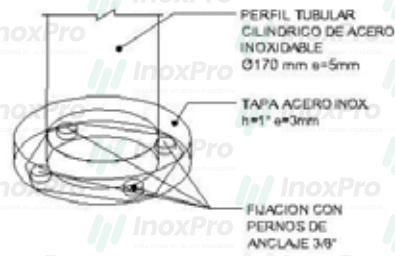


ELEVACION




ACABADO SUPERIOR



CORTE INFERIOR

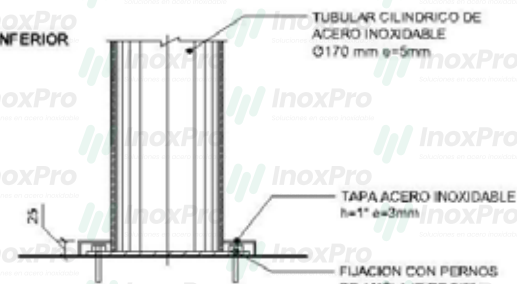

VISTA ISOMETRICA

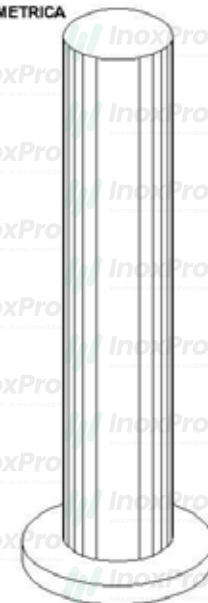

FICHA TECNICA DEFENSA MISIL GALVANIZADO

DESCRIPCION FISICA

ELEMENTO EN ACERO GALVANIZADO
RESISTENTE IDEAL PARA DELIMITAR Y
MANTENER SEGURIDAD EN ESPACIOS
INTERNOS Y EXTERNOS.

MEDIDAS

TUBULAR BASE
ALTO: 800 mm. DIAMETRO: 270mm
DIAMETRO: 178 mm ALTO: 5mm
e= 5 mm



ESPECIFICACIONES TECNICAS

- TUBO ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
Ø100 mm e= 5mm.
- ELEMENTO DE FIJACION CON PERNOS DE
ANCLAJE DE 3/8"
- TODOS LOS ELEMENTOS SERAN EN ACERO
GALVANIZADO

MISIL FIJO EN ACERO INOXIDABLE TRASTIENDA

ESC. S/E

PLANTA

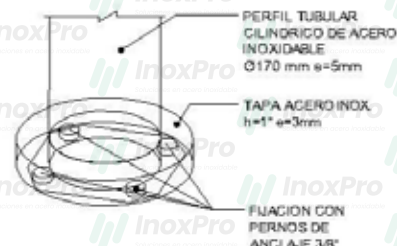


ELEVACION



ACABADO SUPERIOR



CORTE INFERIOR

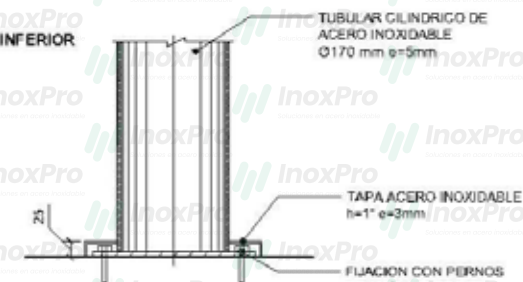

VISTA ISOMETRICA



FICHA TECNICA DEFENSA MISIL MINUSVALIDO ACERO INOXIDABLE

DESCRIPCION FISICA

ELEMENTO EN ACERO INOXIDABLE
RESISTENTE IDEAL PARA DELIMITAR EL
ACCESO DE MINUSVALIDOS A ESPACIOS
INTERNOS Y EXTERNOS. FIJACION POR
MEDIO DE PERNOS DE EXPANSION.

MEDIDAS

TUBULAR
ALTO: 1000 mm.
DIAMETRO: 100 mm
 $e=5\text{ mm}$

BASE
DIAMETRO: 270mm
ALTO: 5mm


ESPECIFICACIONES TECNICAS

- TUBO ACERO INOXIDABLE $\varnothing 100\text{ mm } e=5\text{ mm}$.
- ELEMENTO DE FIJACION CON PERNOS DE ANCLAJE DE 3/8"
- TODOS LOS ELEMENTOS SERAN EN ACERO INOXIDABLE


MISIL EMPOTRADO DE MINUSVALIDO EN ACERO INOXIDABLE

ESC. S/E


PLANTA




ELEVACION

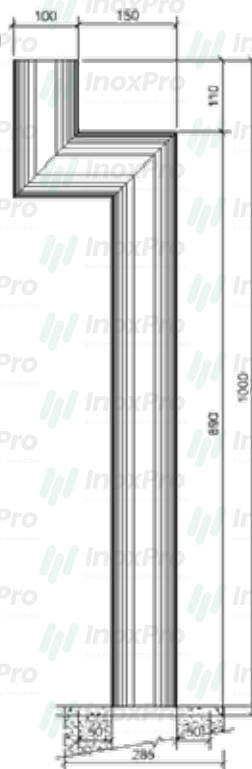

ACABADO SUPERIOR



CORTE INFERIOR

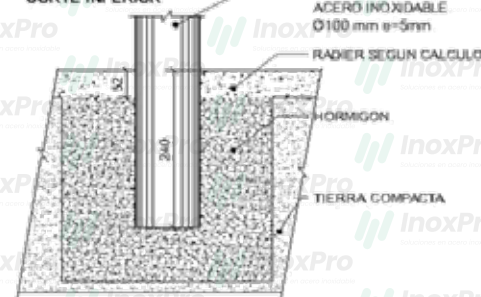

VISTA ISOMETRICA



FICHA TECNICA DEFENSA MISIL MINUSVALIDO ACERO INOXIDABLE

DESCRIPCION FISICA

ELEMENTO EN ACERO INOXIDABLE
RESISTENTE IDEAL PARA DELIMITAR EL
ACCESO DE MINUSVALIDOS A ESPACIOS
INTERNOS Y EXTERNOS. FIJACION POR
MEDIO DE PERNOS DE EXPANSION.

MEDIDAS

TUBULAR
ALTO: 1000 mm,
DIAMETRO: 100 mm
e= 5 mm

BASE
DIAMETRO: 270mm
ALTO: 5mm


ESPECIFICACIONES TECNICAS

- TUBO ACERO INOXIDABLE Ø100 mm e= 5mm.
- ELEMENTO DE FIJACION CON PERNOS DE ANCLAJE DE 3/8"
- TODOS LOS ELEMENTOS SERAN EN ACERO INOXIDABLE

MISIL FIJO DE MINUSVALIDO EN ACERO INOXIDABLE

ESC. S/E

PLANTA



PERFIL TUBULAR CILINDRICO DE
ACERO INOXIDABLE
Ø100 mm e=5mm

TAPA ACERO INOX.
h=1" e=3mm

FIJACION CON PERNOS
DE ANCLAJE 3/8"

ELEVACION



ACABADO SUPERIOR




TAPA LISA



TAPA CURVA

CORTE INFERIOR

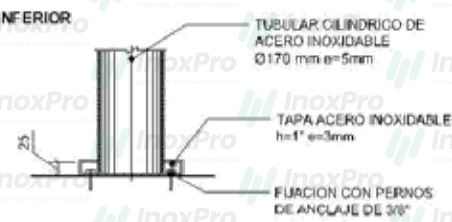

TUBULAR CILINDRICO DE
ACERO INOXIDABLE
Ø170 mm e=5mm

TAPA ACERO INOXIDABLE
h=1" e=3mm

FIJACION CON PERNOS
DE ANCLAJE DE 3/8"

VISTA ISOMETRICA



FICHA TECNICA TABIQUE ACRILICO

h: 1600mm

DESCRIPCION FISICA

SISTEMA DIVISORIO TRANSPARENTE DE ESPACIOS, DONDE LA LAMINA DE ACRILICO VA A ANCLADO A BALAUSTRAS DE ACERO INOXIDABLE A TRAVEZ DE PLETINAS DE ACERO INOXIDABLE, APERNADOS EN LA BASE DEL BALAUSTRADO CON PERNOS DE EXPANSION.

MEDIDAS

- PERFIL TUBULAR:
DIAMETRO: Ø 50mm
ALTO: 1200 mm.


- ACRILICO:
ANCHO: 800 mm
ALTO: 1000 mm
e: 8 mm

- PLETINA:
ANCHO: 95 mm
ALTO: 20 mm
e: 5 mm

- TAPA DE ACERO INOXIDABLE
DIAMETRO EXTERNO: 116 mm
DIAMETRO INTERNO: 50 mm
ALTO: 25 mm

TABIQUE ACRILICO

h: 1600mm

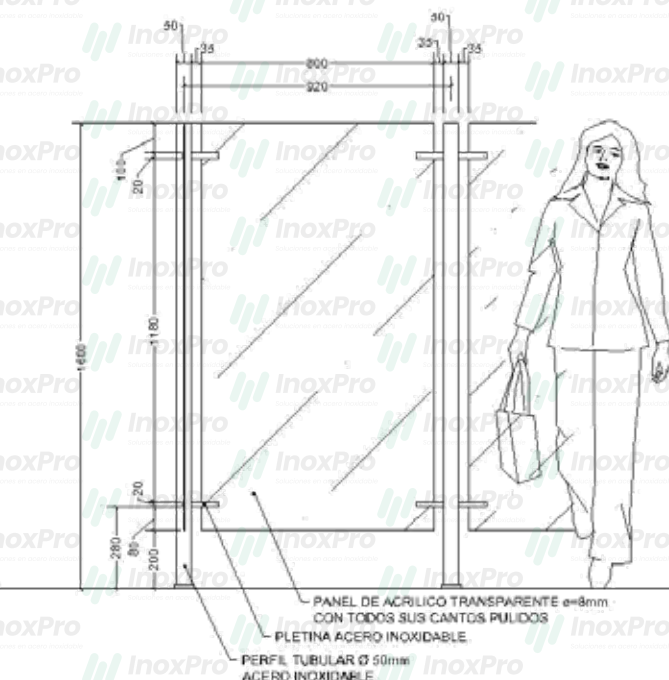

TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE DE Ø 2"

PLETINA ACERO INOXIDABLE
RECT. 9.5 x 2cm, e=5mm

VARILLA ROSCADA Ø 1/4"
CON TUERCA CIEGA POR
AMBOS LADOS



PANEL DE ACRILICO
TRANSPARENTE e=8mm

TAPA ACERO INOXIDABLE h=1"
e=3mm

PLANTA DETALLE DE BALAUSTRADO

DETALLE DE ELEMENTOS


DETALLE CUBRE PERNOS PARA PROTECCIONES

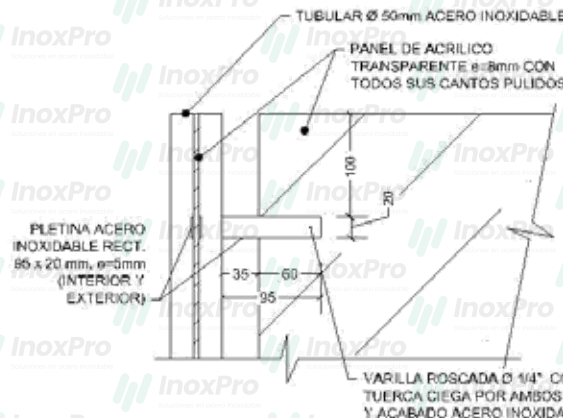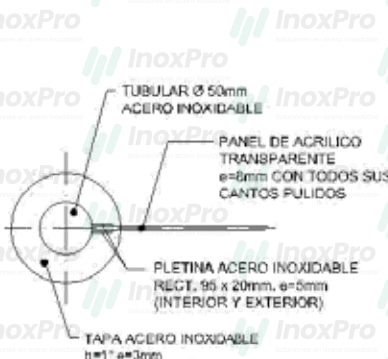


PLANTA



ELEVACION



VISTA ISOMETRICA



FICHA TECNICA TABIQUE ACRILICO

h:2000mm

DESCRIPCION FISICA

SISTEMA DIVISORIO TRANSPARENTE DE ESPACIOS, DONDE LA LAMINA DE ACRILICO VA A ANCLADO A BALAUSTROS DE ACERO INOXIDABLE A TRAVEZ DE PLETINAS DE ACERO INOXIDABLE, APERNADOS EN LA BASE DEL BALAUSTRO CON PERNOS DE EXPANSION.

MEDIDAS

- PERFIL TUBULAR:
DIAMETRO: Ø 50mm
ALTO: 2000 mm.

- ACRILICO:
ANCHO: 800 mm
ALTO: 1000 mm
e: 8 mm

- PLETINA:
ANCHO: 95 mm
ALTO: 20 mm
e: 5 mm

- TAPA DE ACERO INOXIDABLE
DIAMETRO EXTERNO: 116 mm
DIAMETRO INTERNO: 50 mm
ALTO: 25mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- PLETINA ACERO INOXIDABLE RECTANGULAR (INTERIOR Y EXTERIOR)

- PERFIL TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE


- PANEL DE ACRILICO TRANSPARENTE CON TODOS SUS CANTOS PULIDOS.

- VARILLA ROSCADA Ø 1/4" CON TUERCA CIEGA POR AMBOS LADOS Y ACABADO ACERO INOXIDABLE

- TAPA DE PROTECCION ACERO INOXIDABLE e=3mm CUBRE PLETINA Y PERNOS.

TABIQUE ACRILICO

h= 2000mm

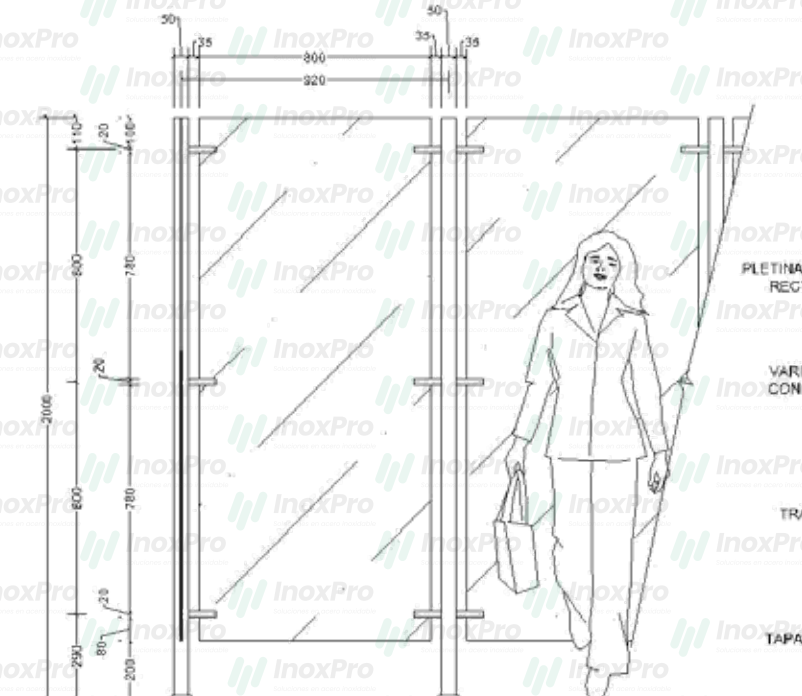

TUBULAR Ø 2"


PLETINA ACERO INOXIDABLE
RECT. 95 x 20 mm. e=5mm

VARILLA ROSCADA Ø 1/4"
CON TUERCA CIEGA POR
AMBOS LADOS


PANEL DE ACRILICO
TRANSPARENTE e=8mm

TAPA ACERO INOXIDABLE
h=1" e=3mm


PLANTA DETALLE DE BALAUSTRO

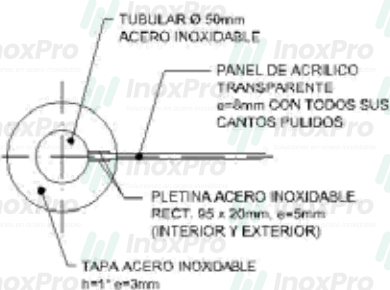

DETALLE DE ELEMENTOS

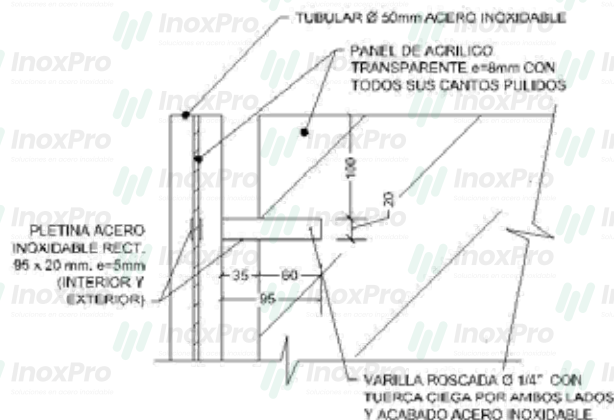

DETALLE CUBRE PERNOS PARA PROTECCIONES

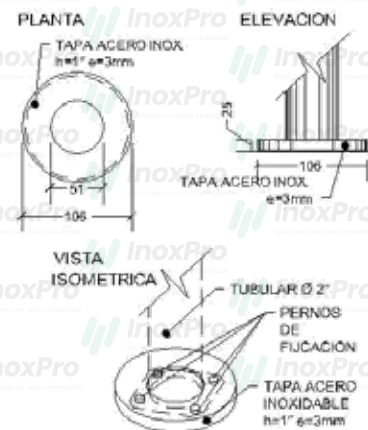

FICHA TECNICA PILARES DE ACERO INOXIDABLE h:2000mm

DESCRIPCION FISICA

PIEZA VERTICAL DE ACERO INOXIDABLE CUYA FUNCION ES SER LA CONEXION Y CIERRE ENTRE PANELES DE ACRILICO. LA SUJECION ENTRE AMBOS ELEMENTOS ES A TRAVEZ DE PLETINAS DE ACERO INOXIDABLE.

MEDIDAS

- PERFIL TUBULAR:
DIAMETRO: Ø 50mm
ALTO: 2000 mm.

-PLETINA:
ANCHO: 95 mm
ALTO: 20 mm
e: 5 mm

-TAPA DE ACERO INOXIDABLE
DIAMETRO EXTERNO: 116 mm (4.5")
DIAMETRO INTERNO: 50 mm (2")
ALTO: 25mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- PLETINA ACERO INOXIDABLE RECTANGULAR.
(INTERIOR Y EXTERIOR)

- PERFIL TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE


- VARILLA ROSCADA Ø 1/4" CON TUERCA
CIEGA POR AMBOS LADOS Y ACABADO ACERO
INOXIDABLE

-TAPA DE PROTECCION ACERO INOXIDABLE
e=3mm CUBRE PLETINA Y PERNOS.

PILARES DE ACERO INOXIDABLE

h= 2000mm

ELEVACION PILAR

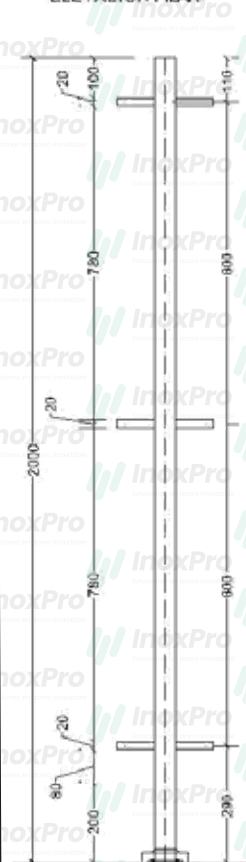

VISTA
PILAR CONTINUO



VISTA
PILAR CONTINUO



VISTA
PILAR ESQUINA



VISTA
PILAR ESQUINA



VISTA
PILAR INICIO




VISTA
PILAR INICIO




DETALLE SUPERIOR

VARILLA ROSCADA Ø 1/4" CON
TUERCA CIEGA POR AMBOS LADOS Y
ACABADO ACERO INOXIDABLE


PLETINA ACERO INOXIDABLE
RECT. 9.5 x 20mm, e=5mm
(INTERIOR Y EXTERIOR)



DETALLE INFERIOR (BASE Y FIJACION)

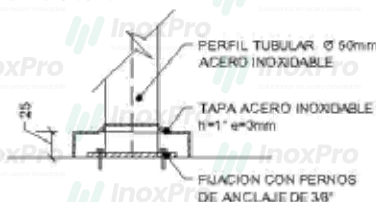

DETALLE DE TAPA DE PROTECCION CUBRE PLETINA Y PERNOS

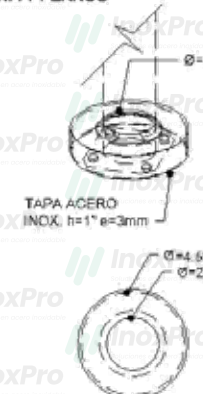

FICHA TECNICA

DEFENSA TIPO 2

Y

DEFENSA TIPO 3

DESCRIPCION FISICA

PROTECCION TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE CON DIVISIONES HORIZANTES EN DOS O TRES TRAMOS, IDEAL PARA PROTEGER DELIMITAR ESPACIOS, PERFLERIA, ANCLAJES, TAPAS DE PROTECCION Y TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE.

MEDIDAS

- TUBULAR :
DIAMETRO: 508 mm
e: 3 mm
LARGO: VARIABLE SEGUN REQUERIMIENTO

- TAPA DE ACERO INOXIDABLE
DIAMETRO EXTERNO: 116 mm
DIAMETRO INTERNO: 50 mm
ALTO: 25mm


ESPECIFICACIONES TECNICAS

- PERFIL TUBULAR Y DEMAS ELEMENTOS SON FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE


DEFENSA ALTA TIPO 2-DEFENSA ALTA TIPO 3

ESC: S/E

PLANTA

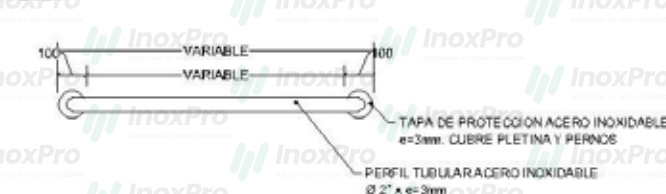


DEFENSA ALTA TIPO 2

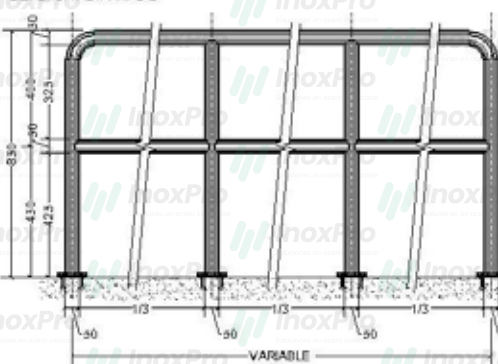

VISTA ISOMETRICA



DEFENSA ALTA TIPO 3

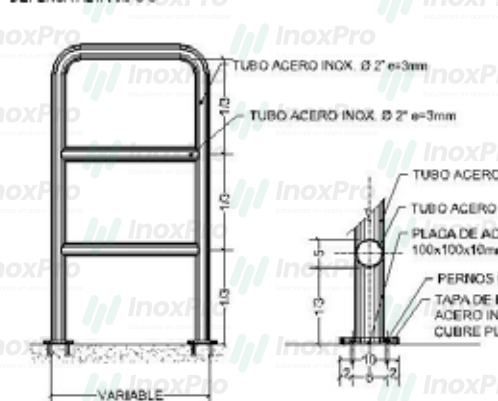

VISTA ISOMETRICA



DETALLE DE BASE Y FIJACION



FICHA TECNICA

DEFENSA ALTA TIPO 1

BARANDA CON ACRILICO

ACERO INOXIDABLE

DESCRIPCION FISICA

PROTECCION TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE CON PANEL ACRILICO, IDEAL PARA PROTEGER EXHIBIDORES. PERFILERIA, ANCLAJES, TAPAS DE PROTECCION Y TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE.

MEDIDAS

- TUBULAR:
DIAMETRO: 508 mm
e: 3 mm
LARGO: VARIABLE SEGUN REQUERIMIENTO

- PLETINA:
ANCHO: 95 mm
ALTO: 20 mm
e: 5 mm

- ACRILICO:
ANCHO: VARIABLE SEGUN REQUERIMIENTO
ALTO: VARIABLE SEGUN REQUERIMIENTO
e: 8 mm


- TAPA DE ACERO INOXIDABLE
DIAMETRO EXTERNO: 116 mm
DIAMETRO INTERNO: 50 mm
ALTO: 25 mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- PLETINA ACERO INOXIDABLE RECTANGULAR (INTERIOR Y EXTERIOR)
- PERFIL TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE
- PANEL DE ACRILICO TRANSPARENTE CON TODOS SUS CANTOS PULIDOS
- VARILLA ROSCADA Ø 1/4" CON TUERCA CIEGA POR AMBOS LADOS Y ACABADO ACERO INOXIDABLE

DEFENSA ALTA TIPO 1- BARANDA CON ACRILICO


ESC. S/E

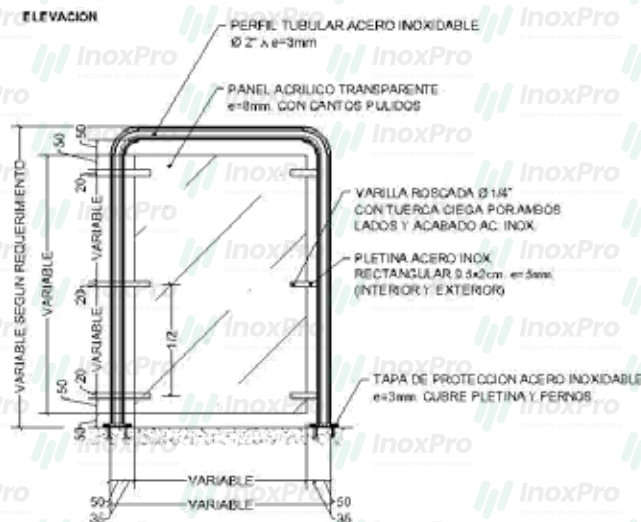


PLANTA



VISTA ISOMETRICA

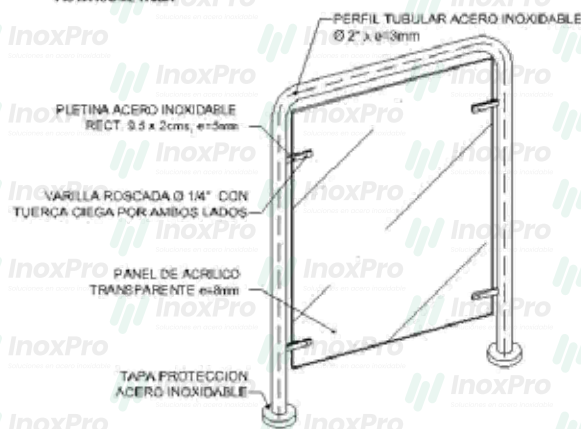

DETALLE DE BASE Y FIJACION

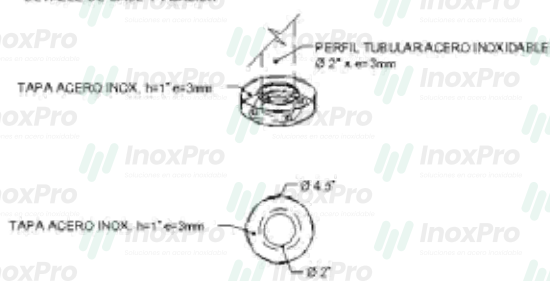

FICHA TECNICA

GUIA CHOCA CARROS

ACERO INOXIDABLE

DESCRIPCION FISICA

PROTECCION TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE DE ALTURA 200 MM, IDEAL PARA GUIAR Y ORGANIZAR LOS CARROS DE SUPERMERCADOS. PERFLERIA, ANCLAJES, TAPAS DE PROTECCION Y TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE.

MEDIDAS

- TUBULAR :
DIAMETRO: 508 mm
e: 3 mm
LARGO: VARIABLE SEGUN REQUERIMIENTO

-TAPA DE ACERO INOXIDABLE
DIAMETRO EXTERNO: 116 mm
DIAMETRO INTERNO: 50 mm
ALTO: 25mm


ESPECIFICACIONES TECNICAS

- TODOS SUS ELEMENTOS SON EN ACERO INOXIDABLE

GUIA CHOCA CARROS


ESC: S/E

PLANTA




TAPA DE PROTECCION ACERO INOXIDABLE e=3mm CUBRE PLETINA Y PERNOS


ELEVACION

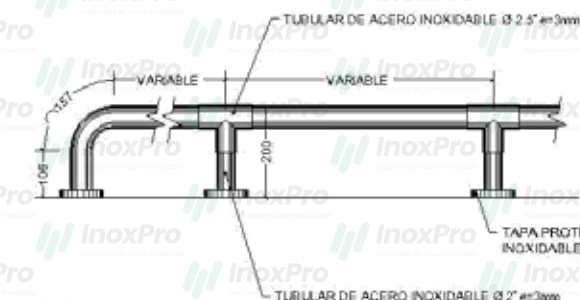

DETALLE DE BASE Y FIJACION

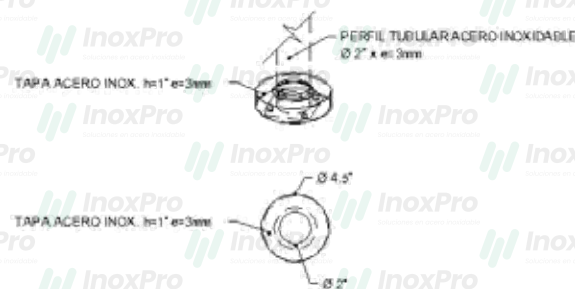

VISTA ISOMETRICA

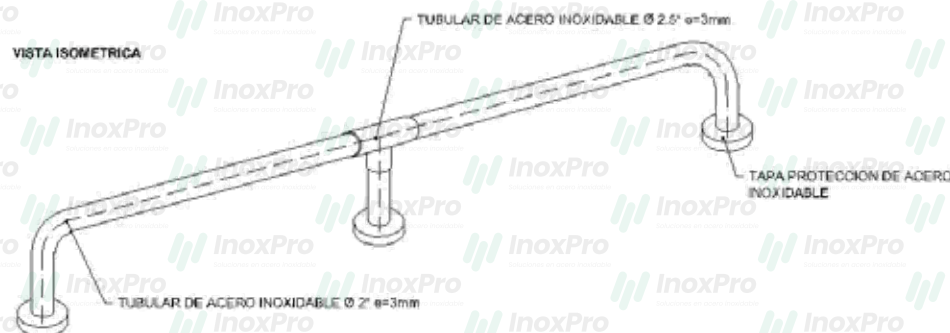

FICHA TECNICA ATRAPA CARROS ACERO GALVANIZADO

DESCRIPCION FISICA

REJILLA FABRICADA CON PLETINAS DE ACERO GALVANIZADO. INSTALACION A NIVEL DE PISO PARA RESGUARDO Y EVITAR ROBOS DE LOS CARROS DE SUPERMERCADOS.

MEDIDAS

- ATRAPACARROS
ANCHO: 1020 mm
LARGO: 1200 mm
ALTO: 50 mm

- PLETINA :
ALTO: 508 mm
e: 7 mm


ESPECIFICACIONES TECNICAS

- TODOS SUS ELEMENTOS SON EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE.


ATRAPACARROS CARROS

ESC: 1/1

PLANTA

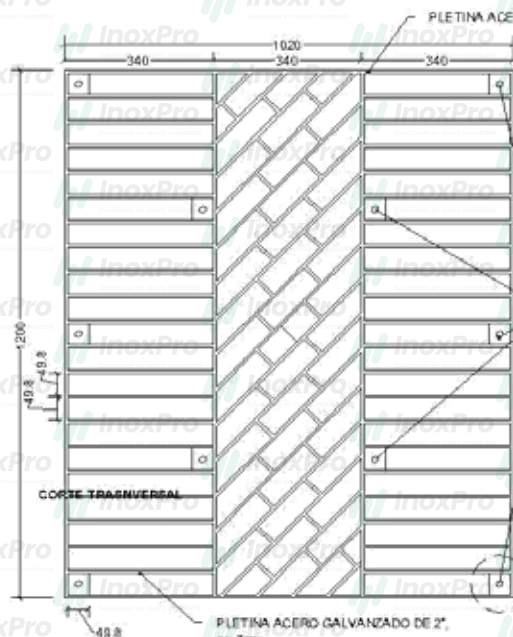


ELEVACION FRONTAL

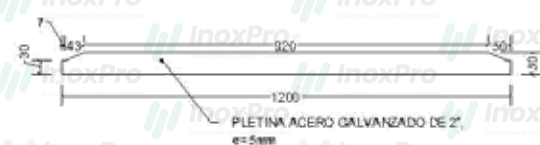

PLETINA ACERO GALVANIZADO DE 2", e= 7mm
CON PERFORACION CENTRAL PARA ANCLAJE
DE PERNO DE 3/8"



VISTA ISOMETRICA

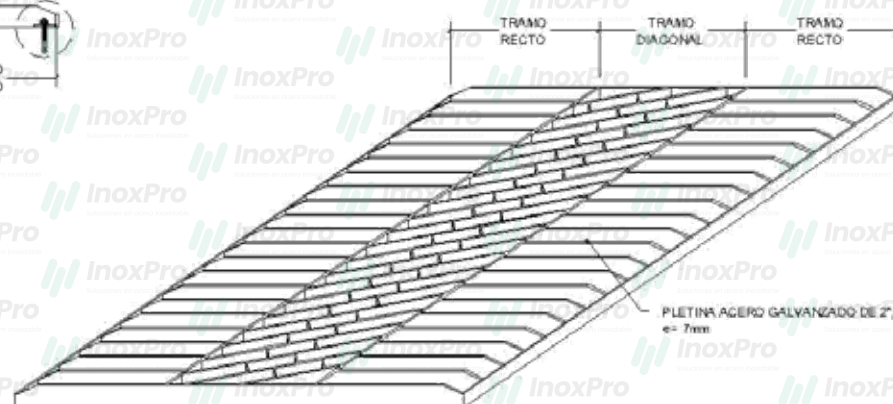

FICHA TECNICA PORTILLON

DESCRIPCION FISICA

EQUIPO MECANICO DE HOJAS ABATIBLE CON USO DE BRAZO HIDRAULICO, DISEÑO ESTANDAR CON APERTURA DE 90° CON OPCIÓN DE ABRIRSE EN SENTIDO CONTRARIO. IDEAL PARA REGULAR EL TRANSITO DE CLIENTES. FABRICADO CON MATERIALES RESISTENTES.

MEDIDAS

- PILAR CON SISTEMA HIDRAULICO
BASE: 150 X 180 mm
ALTO: 1005 mm

- HOJA ABATIBLE
ANCHO: VARIABLE
ALTO: 312 mm
DIAMETRO: 1 1/4"


ESPECIFICACIONES TECNICAS

- PILAR CON SISTEMA HIDRAULICO Y TERMINACION PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA.
- PERFIL TUBULAR Y SEÑALÉTICA EN ACERO INOXIDABLE


PORTILLON

ESC: S/E


PLANTA

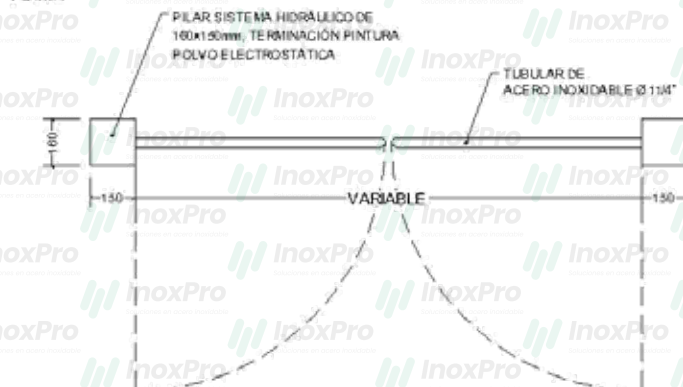


VISTA ISOMETRICA

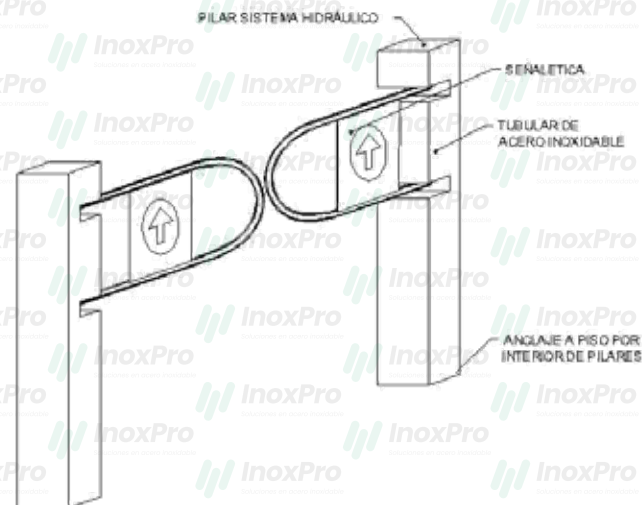

ELEVACION

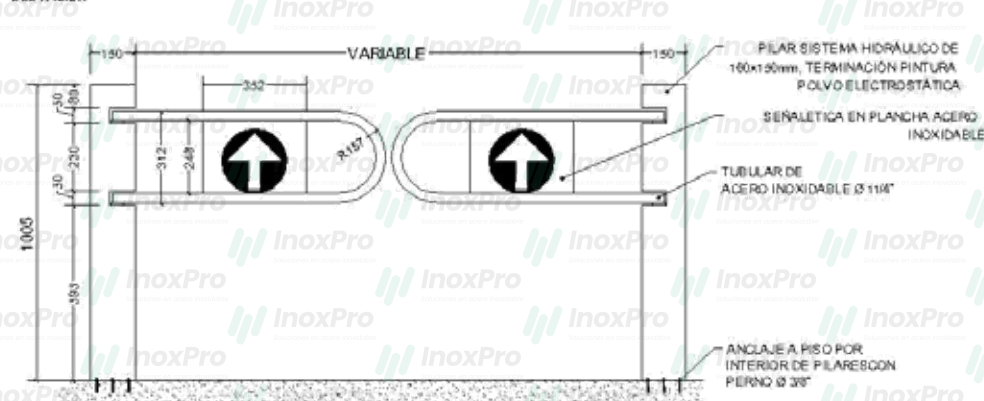

DETALLE DE FIJACION

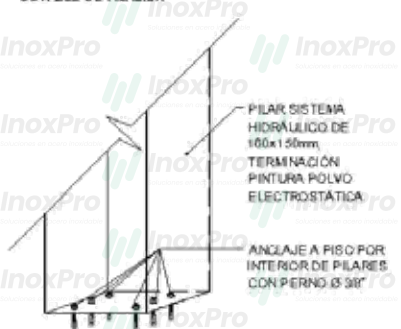

FICHA TECNICA ESCALERA TIPO GATERA PARA EXTERIOR

DESCRIPCION FISICA

ESCALERA TIPO GATERA (O VERTICAL DE SEGURIDAD) CON PROTECCION DE ESPALDAR Y COMPUERTA INFERIOR PARA SU ACCESO CONTROLADO. PERFLERIA, ANCLAJES Y TORNILLOS EN ACERO GALVANIZADO.

INSTALACION DE USO EXTERNO.

MEDIDAS

- RIEL GALVANIZADO: (ESTRUCTURA DE ESCALERA Y BARANDAS DE APOYO, ELEMENTO DE FIJACION A MURALLA)
ANCHO: 42 mm
ALTO: 42 mm
e: 2.5 mm
LARGO: VARIABLE SEGUN REQUERIMIENTO

- PLETINA: (ESPALDAR DE SEGURIDAD)
ANCHO: 1 1/2"
e: 5 mm


- TUBULAR GALVANIZADO: (PELDAÑOS)
DIAMETRO: 25 mm
e: 2 mm
LARGO: 600 mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- TODOS LOS ELEMENTOS SON FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE.
- INSTALACION DE VISAGRA PARA COMPUERTA (DERECHO O IZQUIERDO) SEGUN REQUERIMIENTO.
MEDIDAS EXPRESADAS SON REFERENCIALES PUDIENDO CAMBIAR SEGUN SOLICITUD.


ESCALERA TIPO GATERA

VISTA FRONTAL

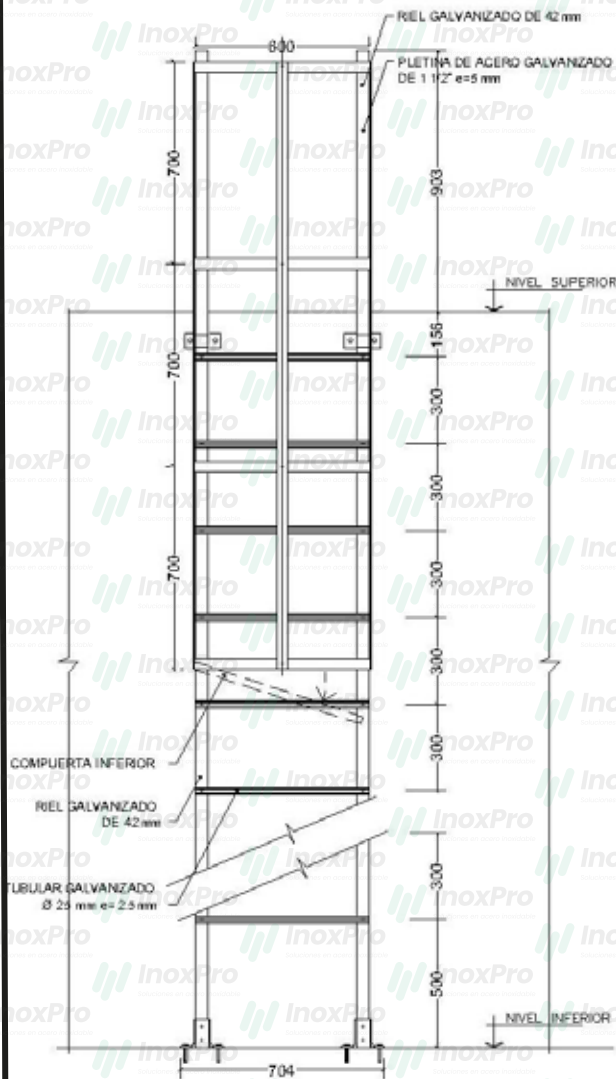

ESCALERA TIPO GATERA

VISTA LATERAL

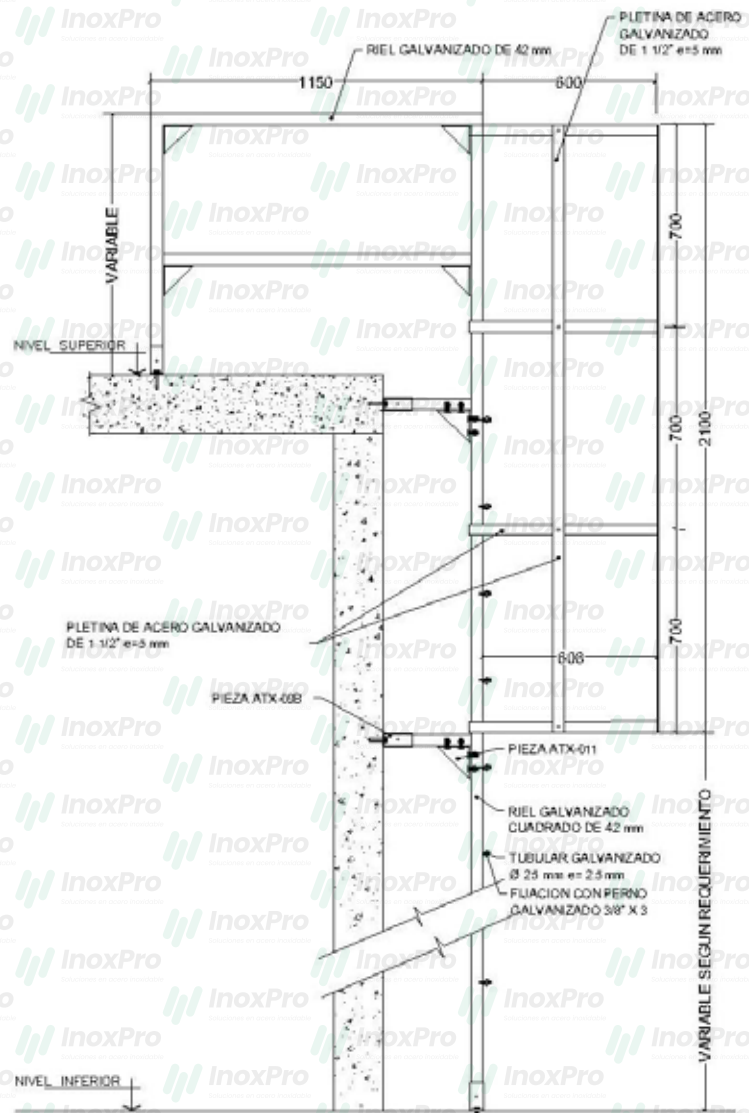

FICHA TECNICA ESCALERA TIPO GATERA PARA EXTERIOR

DESCRIPCION FISICA

ESCALERA TIPO GATERA (O VERTICAL DE SEGURIDAD) CON PROTECCION DE ESPALDAR Y COMPUERTA INFERIOR PARA SU ACCESO CONTROLADO. PERFILERA, ANCLAJES Y TORNILLOS EN ACERO GALVANIZADO.

INSTALACION DE USO EXTERNO

MEDIDAS

- RIEL GALVANIZADO: (ESTRUCTURA DE ESCALERA Y BARANDAS DE APOYO, ELEMENTO DE FIJACION A MURALLA)

ANCHO: 42 mm
ALTO: 42mm
e: 2.5 mm
LARGO: VARIABLE SEGUN REQUERIMIENTO

-PLETINA: (ESPALDAR DE SEGURIDAD)
ANCHO: 1 1/2"
e: 5 mm

-TUBULAR GALVANIZADO: (PELDAÑOS)
DIAMETRO: 25 mm
e: 2 mm
LARGO: 600 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- TODOS LOS ELEMENTOS SON FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE.


• INSTALACION DE VISAGRA PARA COMPUERTA (DERECHO O IZQUIERDO) SEGUN REQUERIMIENTO.

MEDIDAS EXPRESADAS SON REFERENCIALES
PUDIENDO CAMBIAR SEGUN SOLICITUD.


ESCALERA TIPO GATERA PARA EXTERIOR

ESC: S/E

PLANTA

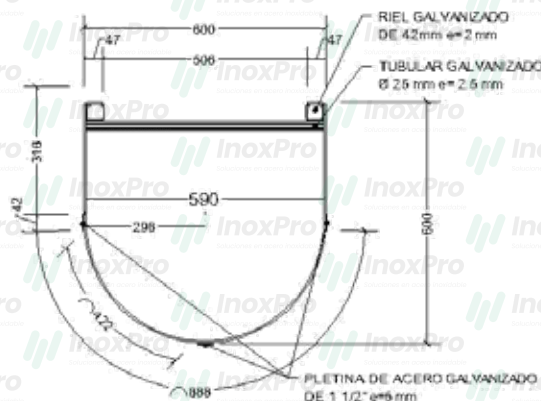


PLANTA DE COMPUERTA

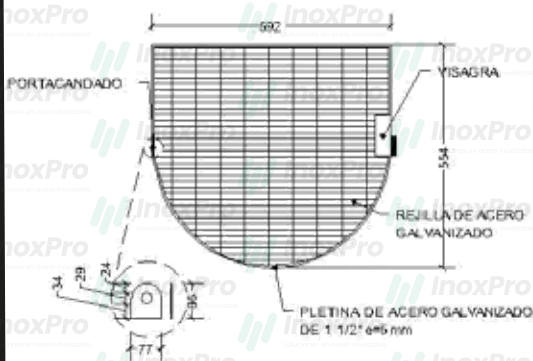


VISTA DE COMPUERTA



FIJACIONES

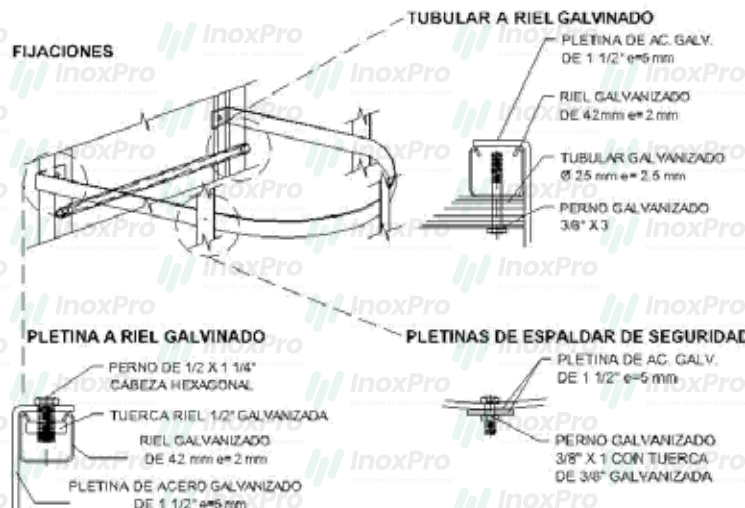

VISTA DE FIJACIÓN PARA ANCLAJE A MURO

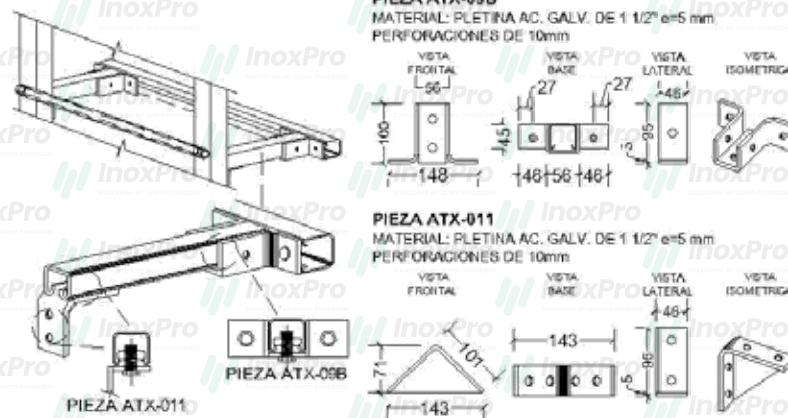

FIJACION A NIVEL DE PISO

CON PERNOS DE ANCLAJE
PLANTA ELEV



FICHA TECNICA

ESCALERA

TIPO GATERA

PARA EXTERIOR

DESCRIPCION FISICA

ESCALERA TIPO GATERA (O VERTICAL DE SEGURIDAD) CON PROTECCION DE ESPALDAR Y COMPUERTA INFERIOR PARA SU ACCESO CONTROLADO. PERFILERIA, ANCLAJES Y TORNILLOS EN ACERO GALVANIZADO.

INSTALACION DE USO EXTERNO.

MEDIDAS

- RIEL GALVANIZADO: (ESTRUCTURA DE ESCALERA Y BARANDAS DE APOYO, ELEMENTO DE FIJACION A MURALLA)

ANCHO: 42 mm

ALTO: 42mm

e: 2.5 mm

LARGO: VARIABLE SEGUN REQUERIMIENTO

- PLETINA: (ESPALDAR DE SEGURIDAD)

ANCHO: 1 1/2"

e: 5 mm

- TUBULAR GALVANIZADO: (PELDAÑOS)

DIAMETRO: 25 mm

e: 2 mm

LARGO: 600 mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS


- TODOS LOS ELEMENTOS SON FABRICADOS EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE.

- INSTALACION DE VISAGRA PARA COMPUERTA (DERECHO O IZQUIERDO) SEGUN REQUERIMIENTO.

MEDIDAS EXPRESADAS SON REFERENCIALES PUDIENDO CAMBIAR SEGUN SOLICITUD.

ESCALERA TIPO GATERA PARA EXTERIOR

ESC: S/E

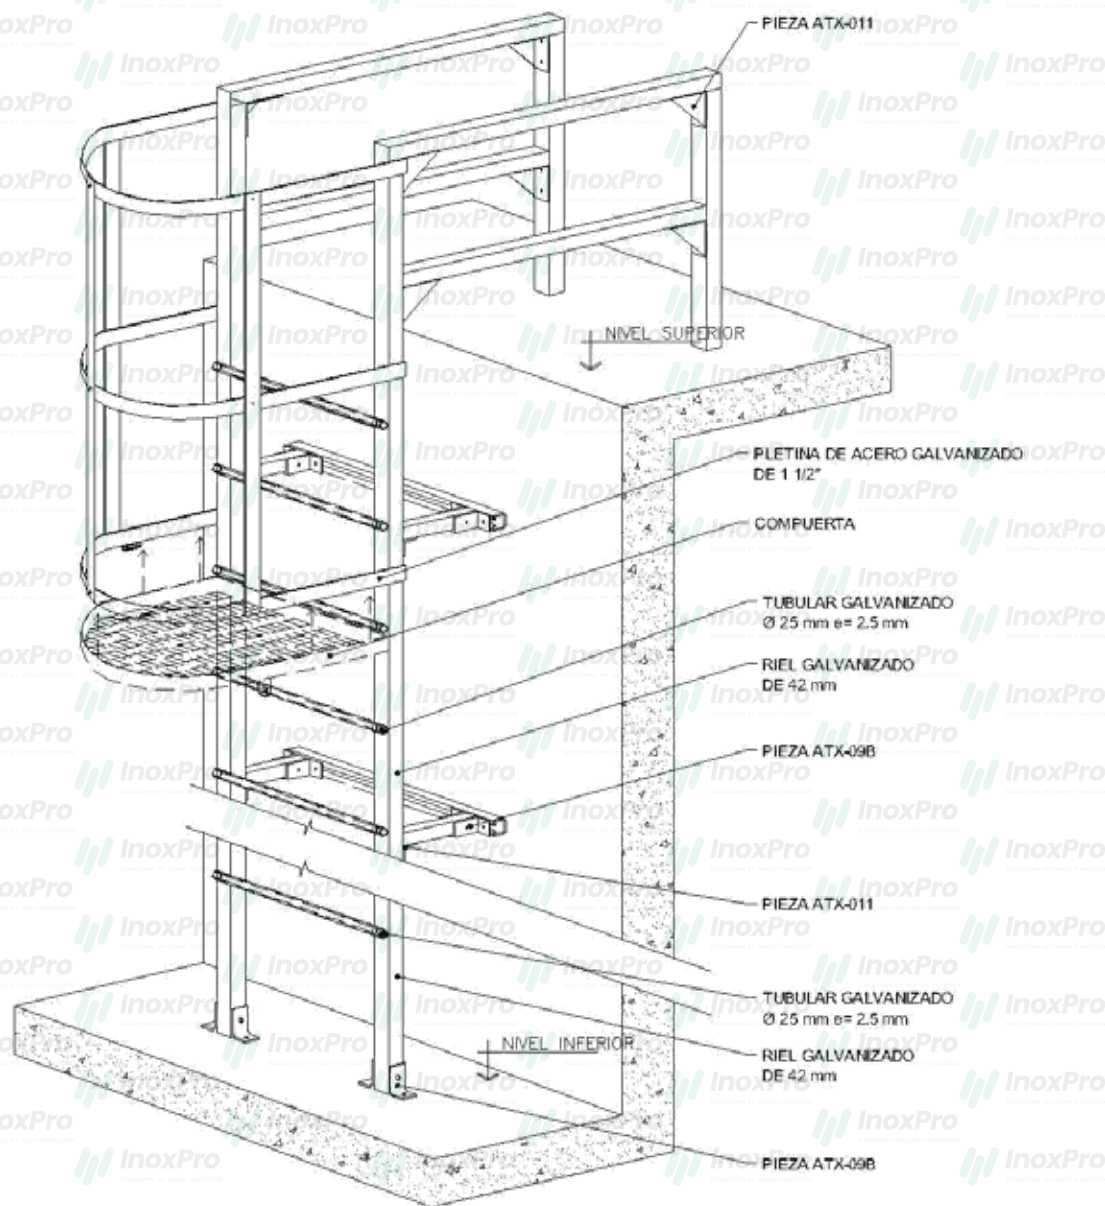

FICHA TECNICA

PILETA CUADRADA

CON FILTRO EXTRAIBLE

DESCRIPCION FISICA

SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS A NIVEL DE PISO CON FILTRO EXTRAIBLE, CUMPLIENDO LA FUNCION DE ALCANTARILLADO, RECOGIENDO EL AGUA Y CONDUCIENDOLA HACIA LOS TUBOS DE BAJADA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE.

MEDIDAS

-PILETA CUADRADA
ANCHO: 290 mm
ALTO: 132 mm

-PLACA RECTANGULAR
ANCHO: 290 mm
ALTO: 290 mm
e: 8 mm

-TAPA CIRCULAR
DIAMETRO: 224 mm
e: 8 mm
PERFORACIONES: DIAMETRO 18 mm


- PILETA:
DIAMETRO: 206 mm
ALTO: 690 mm

ESPECIFICACIONES TECNICAS


- TODOS LOS ELEMENTOS SON FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE.

PILETA CUADRADA


ESC: 1/5

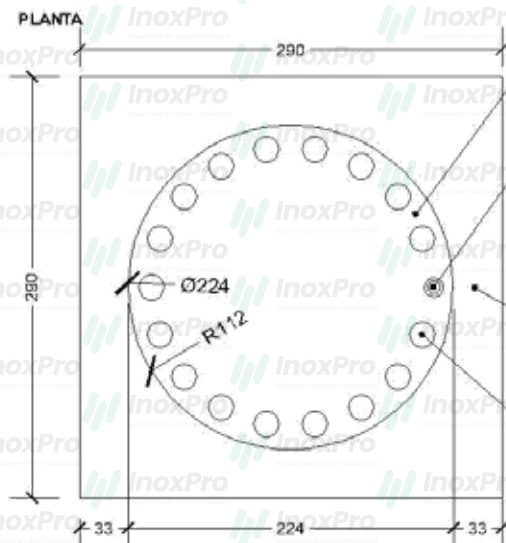

VISTA FRONTAL

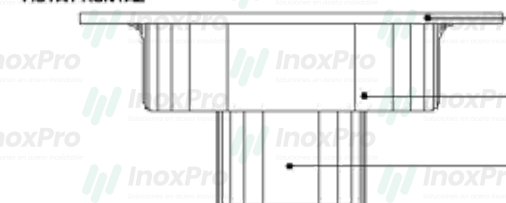

CORTE TRANSVERSAL

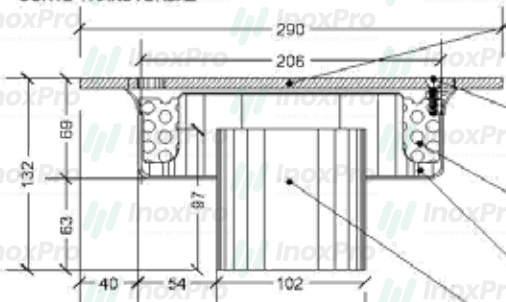

TAPA CIRCULAR DE ACERO INOXIDABLE
e=8mm

FIJACION CON PERNO PARKER 5/16 X 1" CABEZA PLANA

PLACA RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE
e= 8mm

PERFORACION
d= 18mm

TAPA CIRCULAR DE ACERO INOXIDABLE
e=7mm

PILETA DE ACERO INOXIDABLE

PERFIL TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE BAJADA 110


TAPA CIRCULAR DE ACERO INOXIDABLE
e=7mm

FIJACION CON PERNO PARKER 5/16 X 1" CABEZA PLANA

FILTRO EXTRAIBLE EN ACERO INOXIDABLE

SOPORTE BASE DE FILTRO EXTRAIBLE

PERFIL TUBULAR DE AC. INOX. BAJADA 110

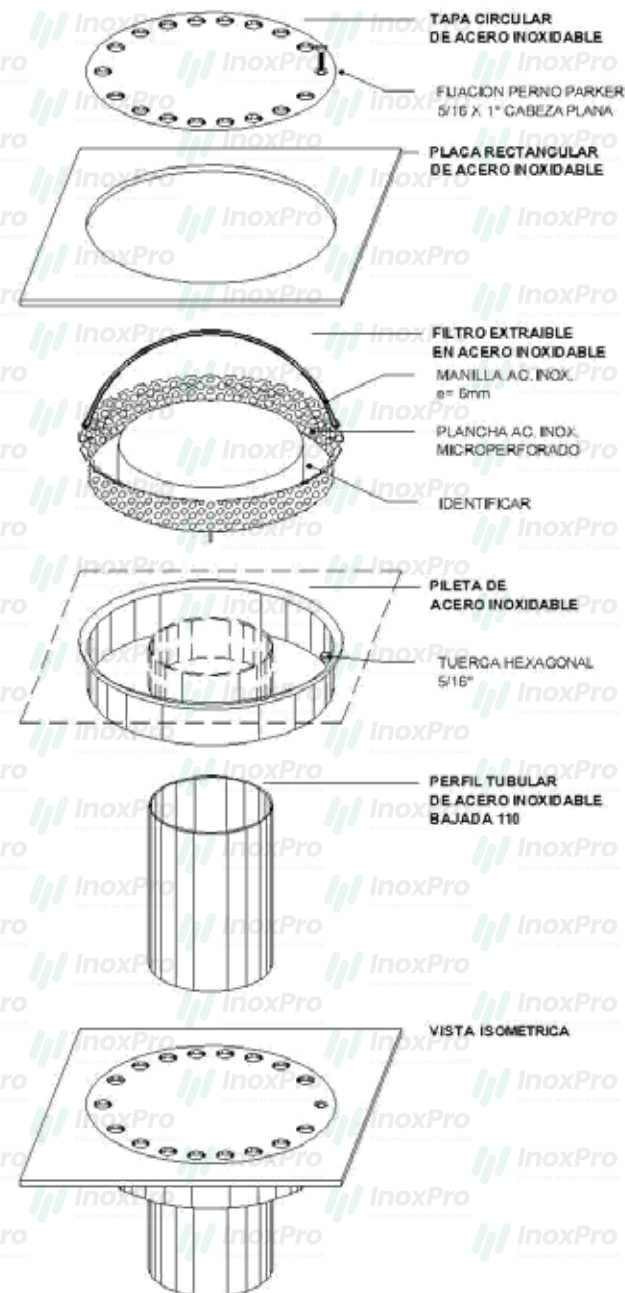

VISTA ISOMETRICA

FICHA TECNICA

PILETA

ACERO INOXIDABLE

DESCRIPCION FISICA

SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS A NIVEL DE PISO, CUMPLIENDO LA FUNCION DE ALCANTARILLADO, RECOGIENDO EL AGUA Y CONDUCIENDOLA HACIA LOS TUBOS DE BAJADA. FABRICADA CON MATERIALES DE ALTA DURABILIDAD CON LO ES EL ACERO GALVANIZADO.

MEDIDAS

- PILETA:
ANCHO: 205 mm
ALTO: 87 mm
LARGO: VARIABLE SEGUN EXIGENCIA DEL CLIENTE

- REJILLA:
ANCHO: 202 mm
ALTO: 20 mm
LARGO: VARIABLE SEGUN EXIGENCIA DEL CLIENTE

PERFIL TUBULAR:
DIAMETRO: 4"
ALTO: VARIABLE SEGUN EXIGENCIA DEL CLIENTE


ESPECIFICACIONES TECNICAS

- PILETA, REJILLA Y PERFIL TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE


PILETA EN ACERO INOXIDABLE

ESC: 1/5


PLANTA

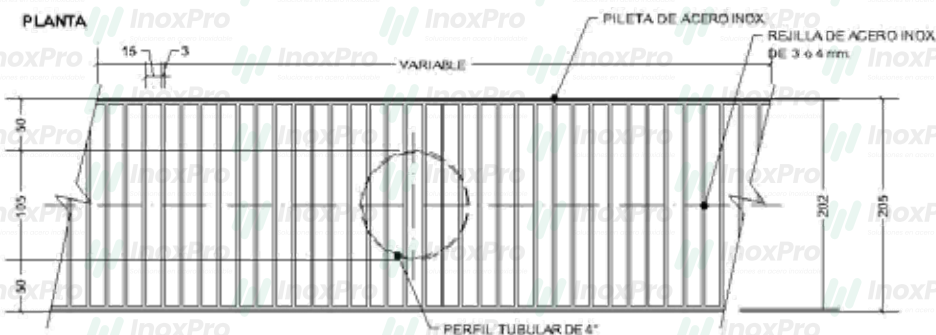


CORTE TRANSVERSAL

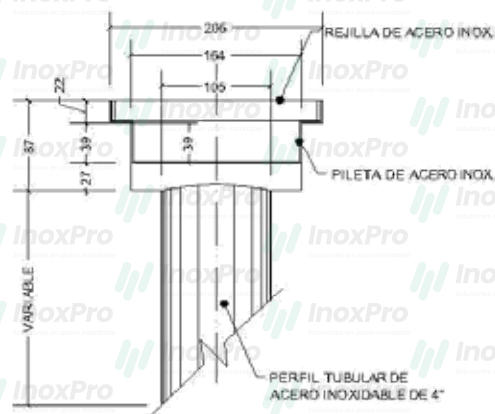

VISTA ISOMETRICA

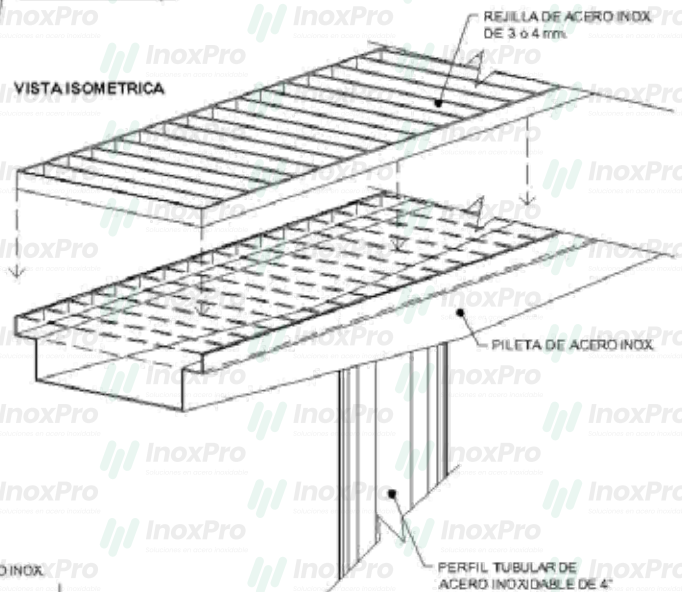

CORTE LONGITUDINAL

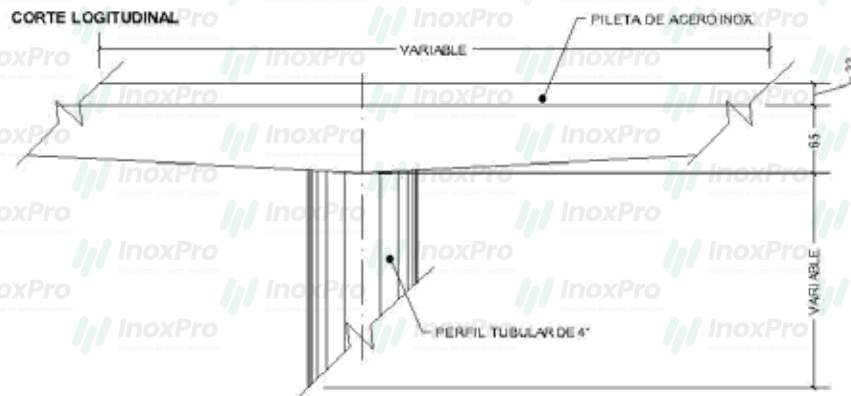

FICHA TECNICA

PROTECTOR

ESCALA

ANCHO SEGUN SOLICITUD

DESCRIPCION FISICA

PROTECTOR DE ESCALERAS MECANICAS
PARA EVITAR ACCIDENTES. FABRICADO EN
ACERO INOXIDABLE

MEDIDAS

ANCHO: 220 mm
ALTO: 800 mm
PROFUNDIDAD: 500 mm
GROSOR: 20 mm.
e: 1.5 mm (lamina de acero inoxidable)


ESPECIFICACIONES TECNICAS

- TODOS LOS ELEMENTOS SON FABRICADOS
EN ACERO INOXIDABLE.
- ANCHO EXPRESADO ES REFERENCIAL
PUDIENDO CAMBIAR SEGUN REQUERIMIENTO.


PROTECTOR ESCALA

ESC: S/E

PLANTA




ELEVACION FRONTAL

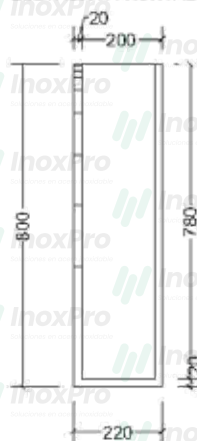


ELEVACION POSTERIOR




VISTA ISOMETRICA

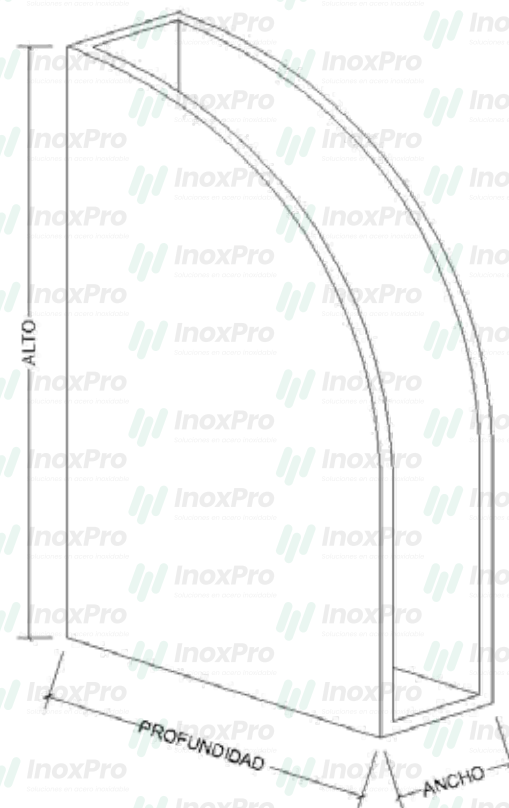

SECCION CENTRAL

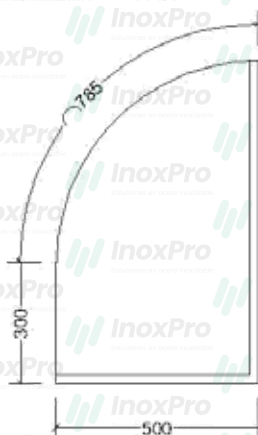

ELEVACION LATERAL

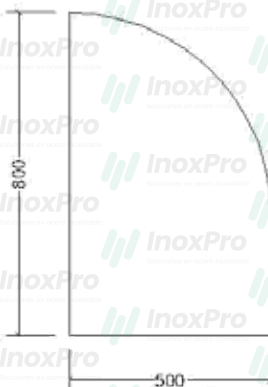

FICHA TECNICA CUBREJUNTA TIPO V

DESCRIPCION FISICA


CUBREJUNTA DE ANCHO VARIABLE SEGUN REQUERIMIENTO CON QUIEBRE EN MEDIO.
PERFORACIONES AVELLANDAS DE 6 mm DE DIÁMETRO. FABRICADA EN SU TOTALIDAD EN ACERO INOXIDABLE.

MEDIDAS

- CUBREJUNTA:
ANCHO: VARIABLE SEGUN REQUERIMIENTO
ALTO: 1 A 3 mm
LARGO: VARIABLE SEGUN REQUERIMIENTO
e= 3mm.

CUBREJUNTA TIPO V

ESC: S/E

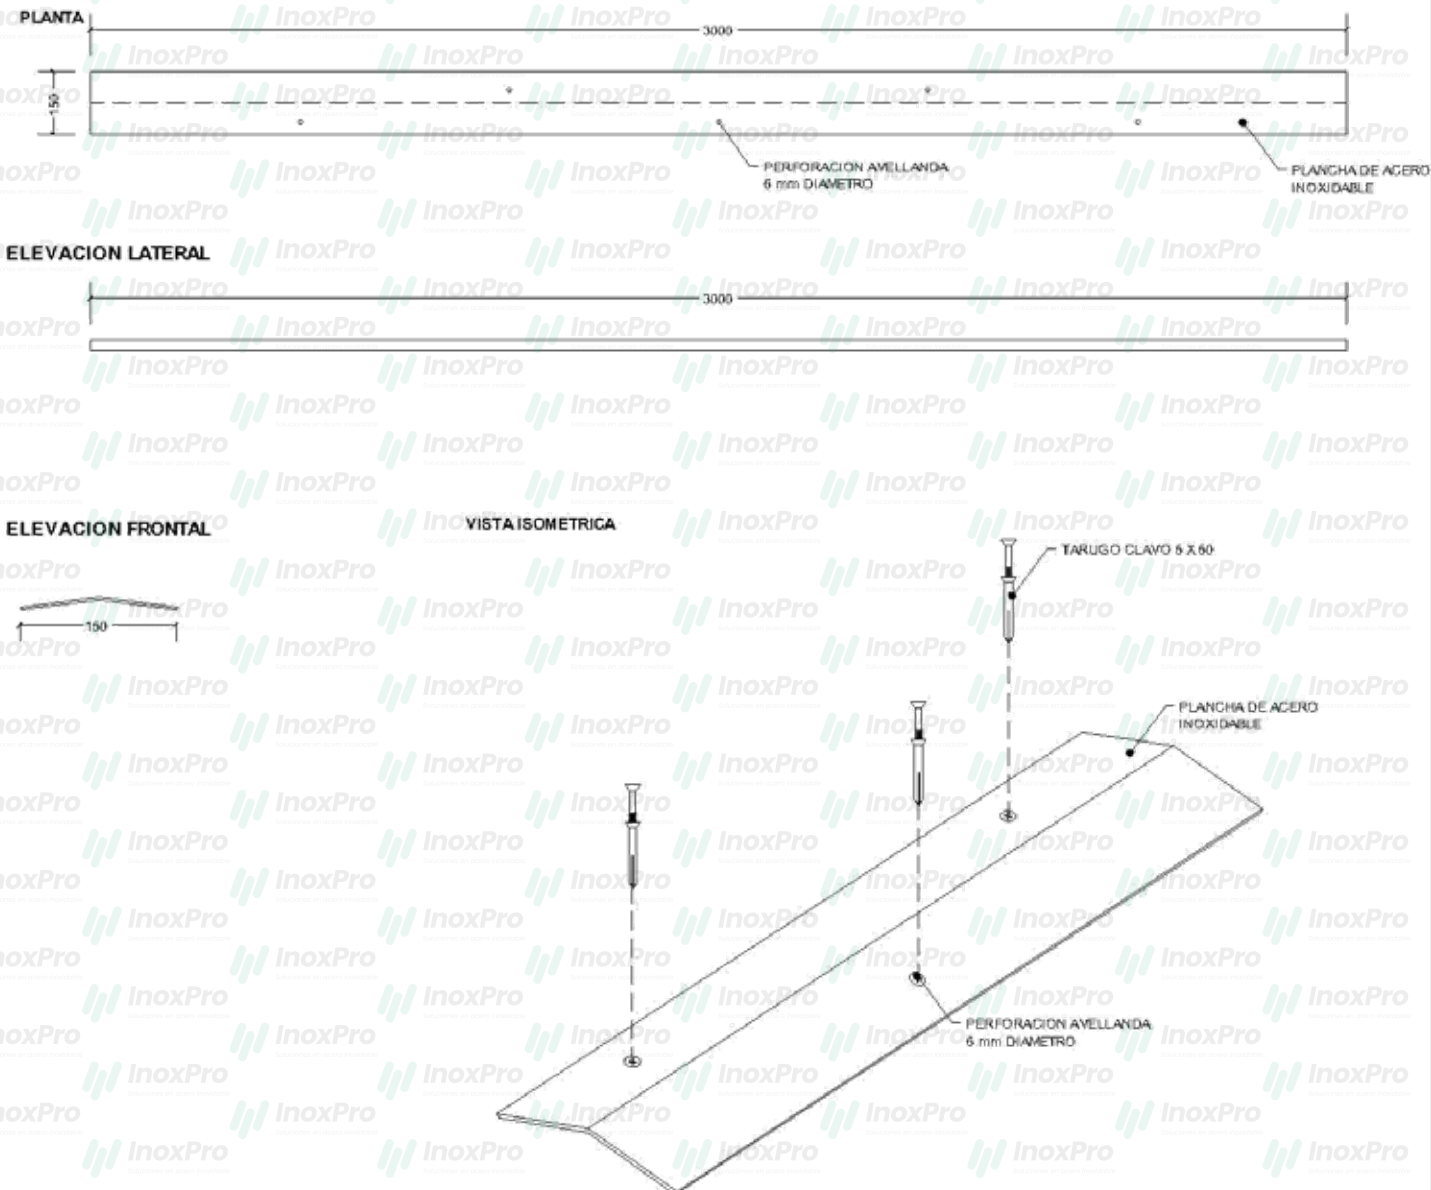

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- FABRICACION CON PLANCHAS e= 3mm EN ACERO INOXIDABLE 304 TERMINACION 2B (OPACA-MATE).
- PERFORACIONES AVELLANDAS DE 6mm DE DIAMETRO.
- ANCLAJE CONTARUGO CLAVO DE 5 X 50 mm.

FICHA TECNICA

BARANDA CON PILAR

DESCRIPCION FISICA

PROTECCION CON PILAR CUADRADO Y TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE CON DIVISIONES HORIZANTES EN DOS TRAMOS, IDEAL PARA PROTEGER Y DELIMITAR ESPACIOS. PERFILERIA, ANCLAJES, TAPAS DE PROTECCION Y TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE.

MEDIDAS

- PILAR:
BASE: 100 X 100 mm.
ALTO: 1005 mm

- BARANDA:
ANCHO: SEGUN REQUERIMIENTO.
DIAMETRO: 2"

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- PILAR CON TERMINACIÓN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA.
- PERFIL TUBULAR EN ACERO INOXIDABLE


BARANDA CON PILAR

ESC: 3/8

PLANTA




VISTA ISOMETRICA

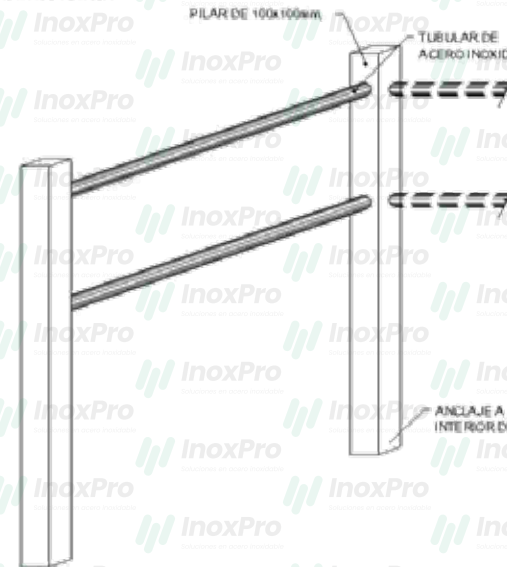


VISTA DE UBICACION DE TUBULARES



ELEVACION

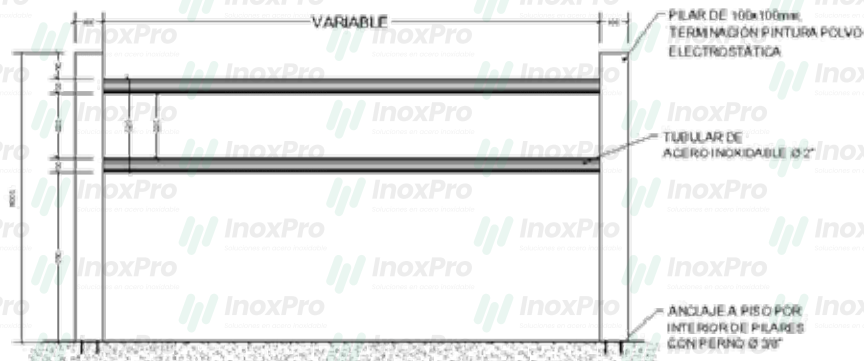

DETALLE DE FIJACION

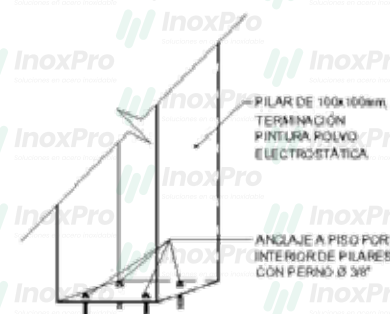

FICHA TECNICA CELOSIÁ

DESCRIPCION FISICA

CELOSIÁ FABRICADA EN SU TOTALIDAD EN ACERO CON TERMINACION ELECTROPINTADO. IDEAL PARA CONTROLAR LA VENTILACION EN RECINTOS ABIERTOS O CERRADOS.

MEDIDAS

MARCO MEDIDA EXTERIOR:

ANCHO: VARIABLE SEGUN REQUERIMIENTO
ALTO: VARIABLE SEGUN REQUERIMIENTO

- PERFLERIA DE MARCO:

ANCHO: 50 mm
PROFUNDIDAD: 100 mm
LARGO: VARIABLE SEGUN REQUERIMIENTO
e= 2mm

- PLETINA DE CELOSIÁ:

ANCHO: VARIABLE SEGUN REQUERIMIENTO
ALTO: 110 mm
e= 2mm


ESPECIFICACIONES TECNICAS

- MARCO Y PLETINAS EN ACERO CON TERMINACION ELECTROPINTADO COLOR GRIS PIZARRA RAL 7024.

CELOSIÁ DE ACERO TERMINACION ELECTROPINTADO

ESC: SE


ELEVACION

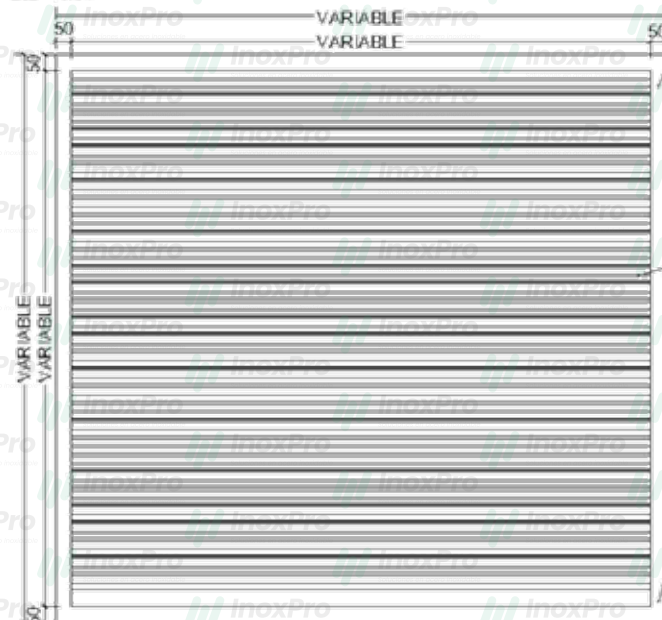

VISUAL ISOMETRICA




SECCION

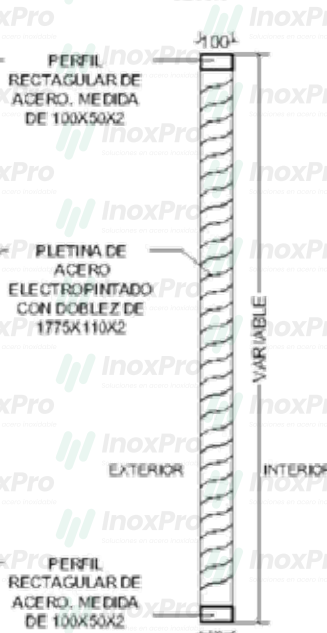

DETALLE SECCION SUPERIOR




DETALLE SECCION INFERIOR




DETALLE
VISUAL ISOMETRICA



DETALLE DE PLETINA



DOBLEZ EN PLANCHAS DE
ACERO, MEDIDA 1775X110



FICHA TECNICA PILETA ACERO INOXIDABLE

DESCRIPCION FISICA

PASARELA DE TRANSITO PARA INSTALACION EN CUALQUIER TIPO DE CUBIERTA. ENSAMBLAJE SISTEMA MECANO. IDEAL PARA PROTEGER LAS CUBIERTAS PARA MANTENCION DE EQUIPOS SOBRE LA MISMA OTORGANDO SEGURIDAD AL PERSONAL ASIGNADO.

MEDIDAS


- PASARELA:
ANCHO: 225 mm
ALTO: 45 mm
LARGO: VARIABLE SEGUN EXIGENCIA DEL CLIENTE

- RIEL GALVANIZADO:
ANCHO: 42 mm
ALTO: 42 mm
e: 2.5 mm
LARGO: VARIABLE SEGUN REQUERIMIENTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- ACERO CALIDAD A37-24ES
- LAMINADO EN CALIENTE
- PLANCHAS ESPESOR ϕ 2 mm, 1.5 mm y 1.2 mm.
- TERMINACION: GALVANIZADO EN CALIENTE
- ELEMENTOS DE FIJACION:
PERNOS HEXAGONALES, TUERCAS RIEL Y TUERCAS HEXAGONALES DE TERMINACION GALVANIZADA.
TORNILLO AUTOPERFORANTES 12X4 1/2 Y 14-7/8 Y PLACA DE UNION 100X40X3, DE TERMINACION GALVANIZADA.

PASARELA ACEROTEX PERPENDICULAR A CUBIERTA EN PANEL TIPO KOVER

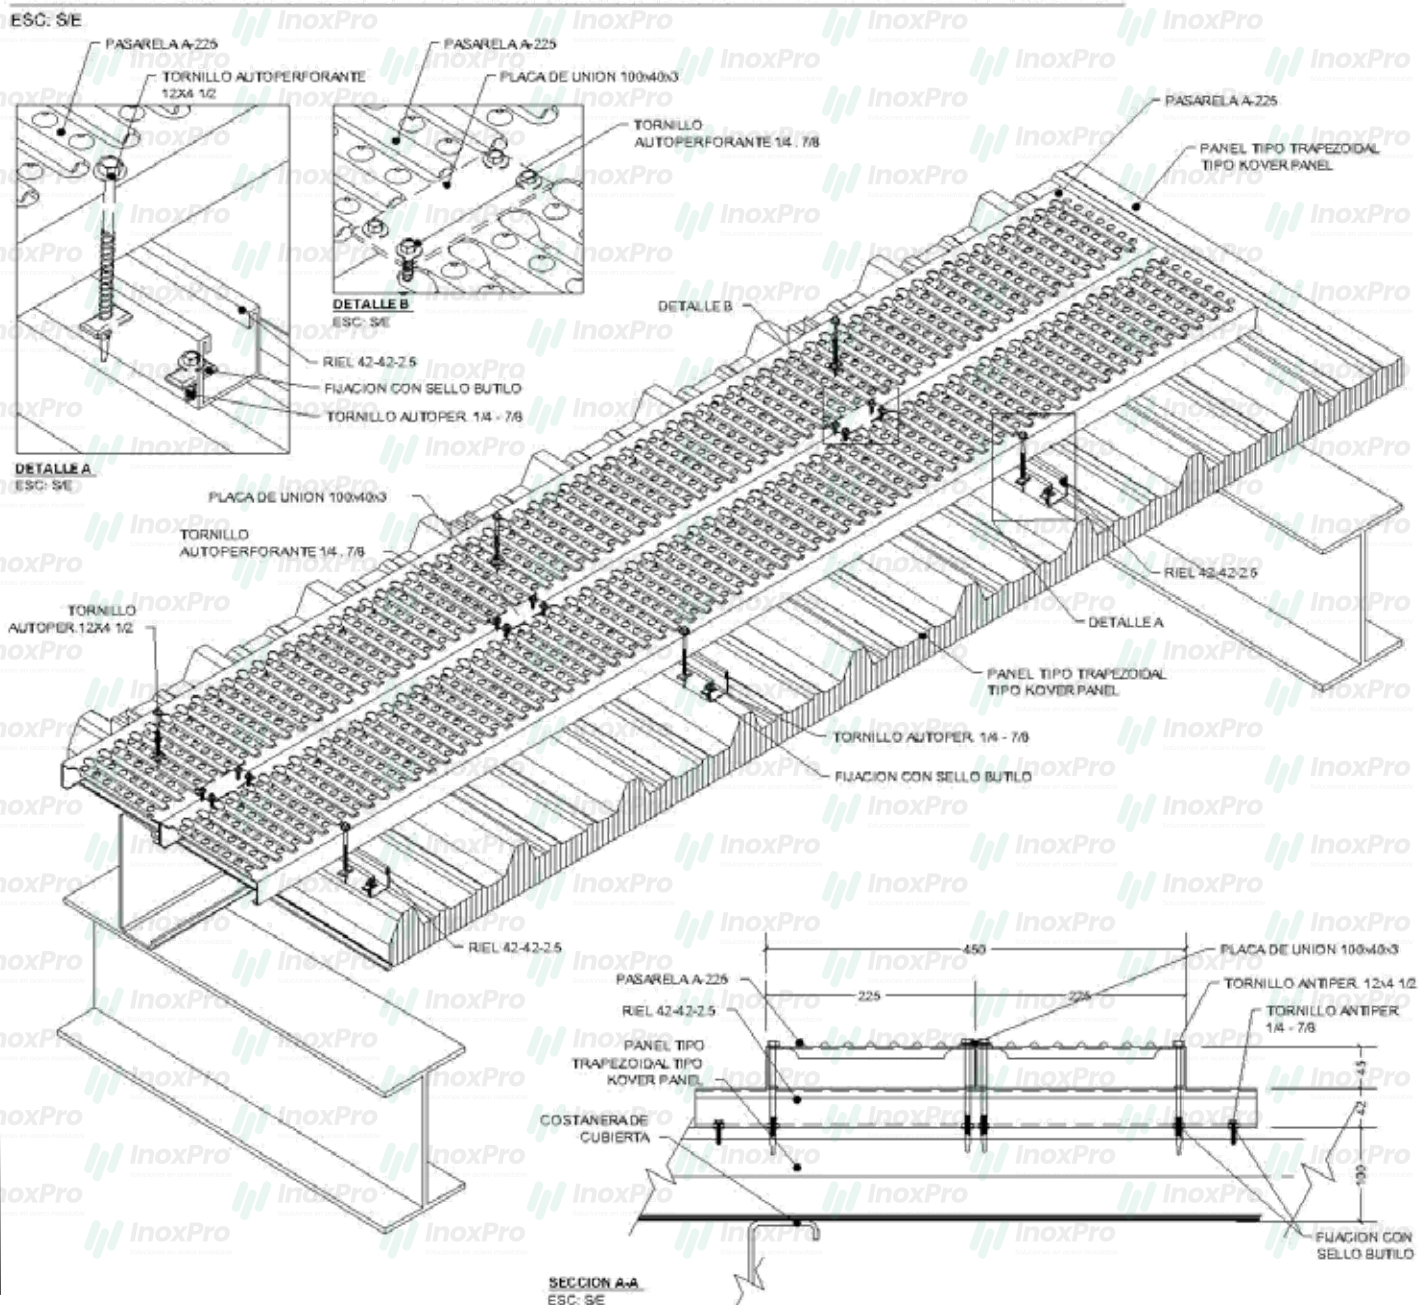

FICHA TECNICA PASARELA ACEROTEX CON BARANDA EN UN LADO. ACERO GALVANIZADO

DESCRIPCION FISICA

BARANDA EN UN LADO EN PASARELA DE TRANSITO. ENSAMBLAJE SISTEMA MECANICO. IDEAL PARA PROTEGER AL PERSONAL ASIGNADO MIENTRAS SE TRASLADA POR LA PASARELA.

MEDIDAS

- BARANDA:
ALTO: 1000 mm
LARGO: VARIABLE SEGUN REQUERIMIENTO


- RIEL GALVANIZADO:
ANCHO: 42 mm
ALTO: 42 mm
e: 2.5 mm
LARGO: VARIABLE SEGUN REQUERIMIENTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- LAMINADO EN CALIENTE
- TERMINACION: GALVANIZADO EN CALIENTE
- ELEMENTOS DE FIJACION:
PERNOS HEXAGONALES, TUERCAS RIEL Y TUERCAS HEXAGONALES DE TERMINACION GALVANIZADA.

PASARELA CON BARANDA GALVANIZADA DE UN LADO


ESC: 5/8

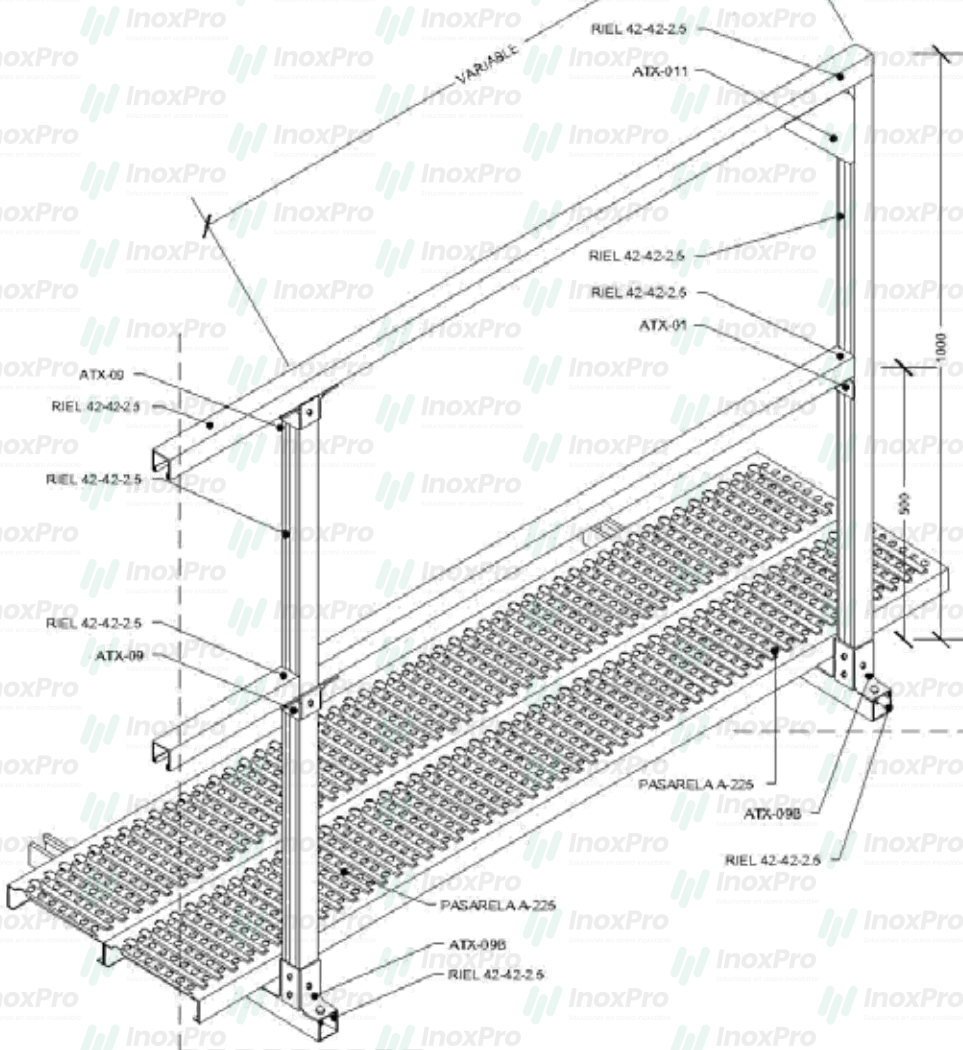

PIEZAS DE FIJACION


PIEZA ATX-01

MATERIAL: PLETINA AC. GALV. DE 1 1/2" e=5 mm
PERFORACIONES DE 10mm




PIEZA ATX-09

MATERIAL: PLETINA AC. GALV. DE 1 1/2" e=5 mm
PERFORACIONES DE 10mm



PIEZA ATX-09B

MATERIAL: PLETINA AC. GALV. DE 1 1/2" e=5 mm
PERFORACIONES DE 10mm




PIEZA ATX-011

MATERIAL: PLETINA AC. GALV. DE 1 1/2" e=5 mm
PERFORACIONES DE 10mm



VISTA DE FIJACION PIEZA CON PERNO

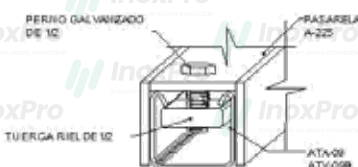

FICHA TECNICA PASARELA ACEROTEX CON BARANDA EN AMBOS LADOS. ACERO GALVANIZADO

DESCRIPCION FISICA

BARANDA EN AMBOS LADOS EN PASARELA DE TRANSITO. ENSAMBLAJE SISTEMA MECANICO. IDEAL PARA PROTEGER AL PERSONAL ASIGNADO MIENTRAS SE TRASLADA POR LA PASARELA.

MEDIDAS

- BARANDA:
ALTO: 1000 mm
LARGO: VARIABLE SEGUN REQUERIMIENTO


- RIEL GALVANIZADO:
ANCHO: 42 mm
ALTO: 42 mm
e: 2.5 mm
LARGO: VARIABLE SEGUN REQUERIMIENTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- LAMINADO EN CALIENTE
- TERMINACION: GALVANIZADO EN CALIENTE
- ELEMENTOS DE FIJACION:
PERNOS HEXAGONALES, TUERCAS RIEL Y TUERCAS HEXAGONALES DE TERMINACION GALVANIZADA.

PASARELA CON BARANDA GALVANIZADA DE AMBOS LADO

ESC: S/E

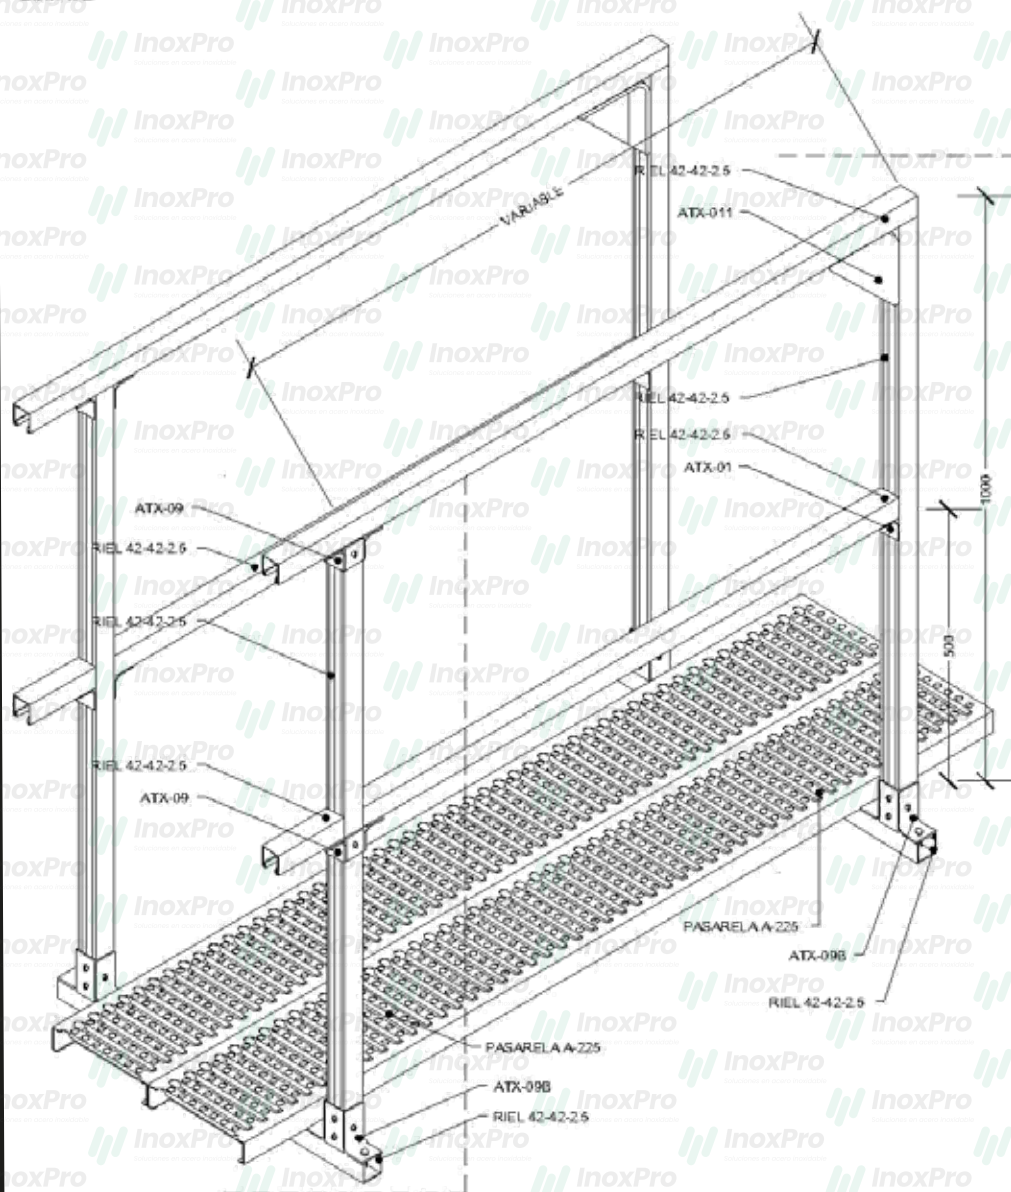

PIEZAS DE FIJACION


PIEZA ATX-01

MATERIAL: PLETINA AC. GALV. DE 1 1/2" e=5 mm
PERFORACIONES DE 10mm




PIEZA ATX-09

MATERIAL: PLETINA AC. GALV. DE 1 1/2" e=5 mm
PERFORACIONES DE 10mm



PIEZA ATX-09B

MATERIAL: PLETINA AC. GALV. DE 1 1/2" e=5 mm
PERFORACIONES DE 10mm




PIEZA ATX-011

MATERIAL: PLETINA AC. GALV. DE 1 1/2" e=5 mm
PERFORACIONES DE 10mm




VISTA DE FIJACION PIEZA CON PERNO

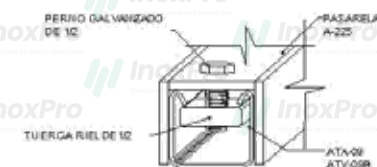

FICHA TECNICA
PASARELA NIVELADA
CON BARANDA
GALVANIZADA
EN UN LADO.

PASARELA NIVELADA CON BARANDA GALVANIZADA DE UN LADO

ESC: S/E

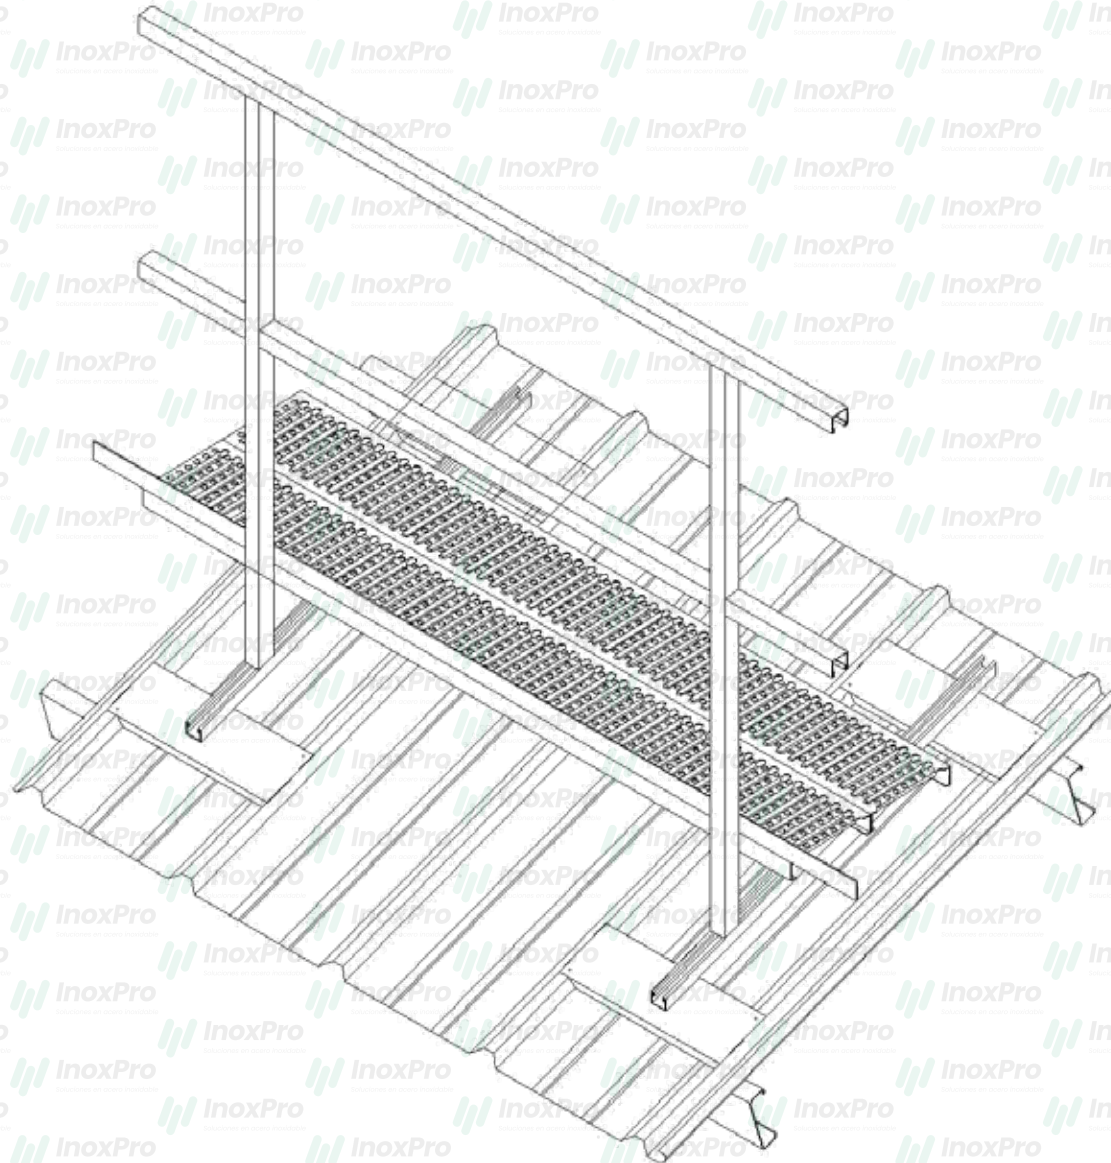



InoxPro SpA.

RUT: 77.142.327-2

Dirección: Av. Obispo del Pozo 2155. Recoleta - Santiago

Correo: ventas@inoxpro.cl

Telefono: +56 9 3015 2762